


SV Produktinformationsblad PURSA

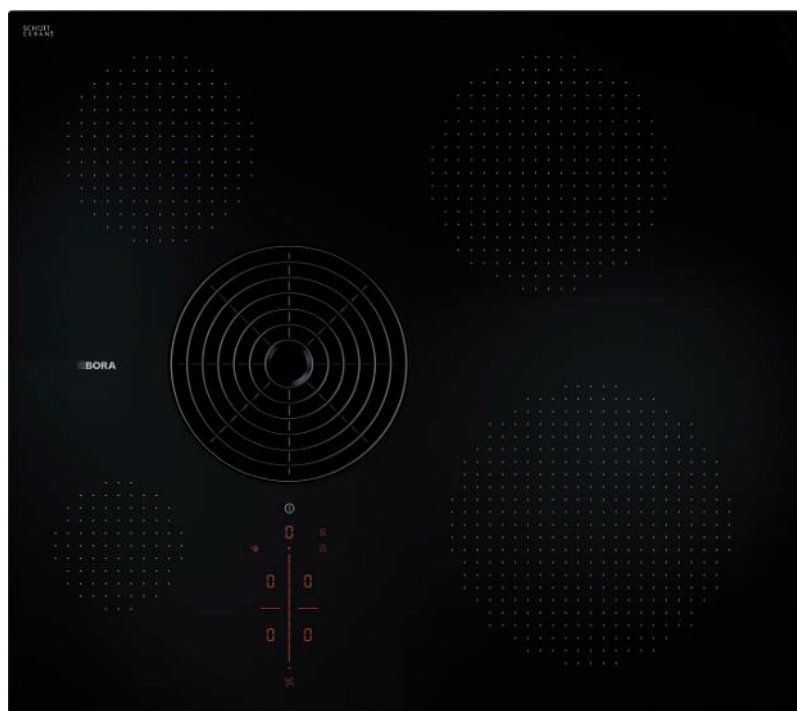

PURSA

S Pure induktionshäll med integrerad ångsug – utsug

Allmän produktinformation:

Produkt:	Kompakt ångsugssystem – Spishäll och ångsug i en enda enhet
Produkthöjdpunkter:	Effektiv ångsug med fettfilter i rostfritt stål, spishäll i den mest kompakta designen med fyra induktionskokzoner i olika storlekar, intuitiv touch-hantering och färgade inströmningsmunstycken som tillbehör
Utförande:	Utsugningssystemmed kanalanslutning BORA Ecotube
Minimimått för inbyggnad:	Köksskåp med minst 60 cm bredd
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen
Energieffektivitetsklass:	

PISPURSASV-10001

PURSA

S Pure induktionshäll med integrerad ångsug - utsug

Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 – 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Effektförbrukning max.	7250 W (4400 W / 3600 W)
Säkring/nätanslutning 3-fasig	3 x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2 x 16 A
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mått (bredd x djup x höjd)	580 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	18,3 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug/spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzon fram vänster	Ø 95 mm
Storlek kokzon bak vänster	Ø 140 mm
Storlek kokzon fram höger	Ø 210 mm
Storlek kokzon bak höger	Ø 175 mm
Effekt kokzon fram vänster	400 W
Effekt kokzon bak vänster	900 W
Effekt kokzon fram höger	2300 W
Effekt kokzon bak höger	1400 W
Effekt kokzon fram vänster powernivå	600 W
Effekt kokzon bak vänster powernivå	1350 W
Effekt kokzon fram höger powernivå	3000 W
Effekt kokzon bak höger powernivå	2100 W
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Intuitiv röd sControl- manövrering
- Extremt kompakt konstruktion
- Fettfilter i rostfritt stål
- Integrerat fettuppsamlingskär
- Generöst tilltaget bräddavloppskär (uppsamlingsvolym 3 liter)

Funktioner

Kaffe-funktion, powernivå, utsugsautomatik, fördröjd avstängning, kokkärtsidentifiering, automatisk värmefunktion, varmhållningsfunktion, kokzonstimer, pausfunktion, timer, Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, manöverspär, rengöringsspär, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

Leveransomfång

Induktionshäll med integrerad ångsug - utsug PURSA, inströmningsmunstycke svart, fettfilter i rostfritt stål, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Fettfilter i rostfritt stål PUEF, färgade inströmningsmunstycken (svart PUED, greige PUEDG, rött PUEDR, jade grönt PUEDJ, orange PUEDO, blått PUEDB, ljusgrått PUEDL, solgult PUEDS), tätningssband UDB25, spishällsram KFR580AB, sidolister USL515/USL515AB

Produkt- och planeringsanvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.
- Inte kompatibel med BORA universalmotorer.

