


CS Informační produktový list PURSU

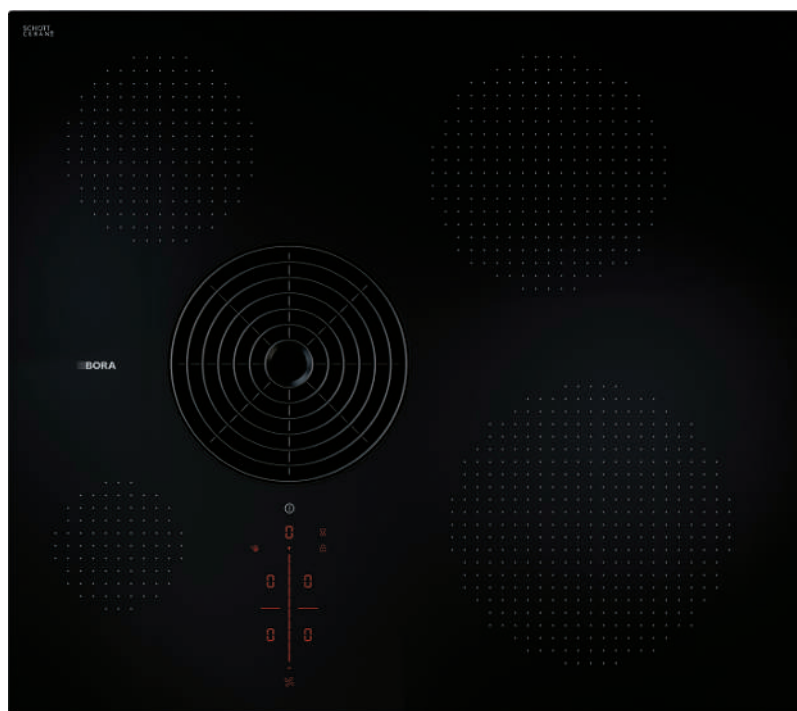

PURSU

S Pure indukční varná deska s integrovaným odsavačem – recirkulace

Všeobecné informace o produktu:

Produkt:	Kompaktní systém odsavače integrovaného do varné desky – varná deska a odsavač integrovaný do varné desky v jednom zařízení
Nejdůležitější vlastnosti produktu:	Efektivní odsavač integrovaný do varné desky včetně tukového filtru z nerezové oceli, varná deska v nejkompaktnější konstrukci se 4 indukčními varnými zónami v různých velikostech, intuitivní dotykové ovládání, barevné vstupní trysky jako příslušenství, výměna filtru shora prostřednictvím vstupního otvoru
Provedení:	Systém recirkulace s integrovaným pachovým filtrem
Minimální rozměr pro instalaci:	Kuchyňská linka o min. šířce 60 cm
Bezpečnostní a výstražné pokyny:	Viz návod k použití a montáži

PISPURSUCS-10001

PURSU

S Pure indukční varná deska s integrovaným odsavačem – recirkulace

Technické údaje

Vícefázové napájecí napětí	380 – 415 V 2N / 3N
Napětí 1fázové přípojky	220 – 240 V
Frekvence	50 – 60 Hz
Příkon max.	7250 W (4400 W / 3600 W)
Jistič / 3fázové napájení	3 x 16 A
Jistič / 2fázové napájení	2 x 16 A
Jistič / 1fázové napájení	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	580 x 515 x 199 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	20,2 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupně varné desky s odsavačem/varné desky	1 – 9, P
Velikost levé přední varné zóny	Ø 95 mm
Velikost levé zadní varné zóny	Ø 140 mm
Velikost pravé přední varné zóny	Ø 210 mm
Velikost pravé zadní varné zóny	Ø 175 mm
Výkon levé přední varné zóny	400 W
Výkon levé zadní varné zóny	900 W
Výkon pravé přední varné zóny	2300 W
Výkon pravé zadní varné zóny	1400 W
Výkon levé přední varné zóny (zesílená úroveň výkonu)	600 W
Výkon levé zadní varné zóny (zesílená úroveň výkonu)	1350 W
Výkon pravé přední varné zóny (zesílená úroveň výkonu)	3000 W
Výkon pravé zadní varné zóny (zesílená úroveň výkonu)	2100 W
Filtrační materiál	Aktivní uhlí s iontovým výměníkem
Maximální životnost filtru	150 h (1 rok)
Potrubní přípojka	BORA Ecotube

Popis produktu

- Červený intuitivní ovládací panel sControl
- Neuvěřitelně kompaktní design
- Tukový filtr z nerezové oceli
- Integrovaná vana k zachycení tuků
- Účinné odstraňování zápachu díky filtru s aktivním uhlím
- eSwap – jednoduchá výměna filtru

Funkce

Funkce kávovaru, zesílená úroveň výkonu, automatické odsávání, dojezdová automatika, indikátor stavu a údržby filtru, rozpoznání hrnce, automatický přehřev, funkce udržování teploty, časovač varné zóny, funkce pauzy, časovač, režim Super Simple Mode

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, zámek ovládání, zámek pro čištění, indikace zbytkového tepla, bezpečnostní vypnutí, ochrana proti přehřátí

Rozsah dodávky

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem – recirkulace PURSU, přírodní tryska černá, tukový filtr z nerezové oceli, návod k použití a montáži, montážní příslušenství

Příslušenství

Filtr s aktivním uhlím PUAKF, jednotka čističky vzduchu s teleskopickým výsuvem PULBTA, tukový filtr z nerezové oceli PUEF, barevné přírodní trysky (černá PUED, šedobéžová PUEDG, červená PUEDR, nefritově zelená PUEDJ), oranžová PUEDO, modrá PUEDB, světle šedá PUEDL, sluneční žlutá PUEDS), těsnicí páska UDB25, rám varné desky KFR580AB, postranní lišty USL515/USL515AB

Pokyny k produktu a plánování

- Napájecí kabel musí dodat zákazník
- Přední síťová zásuvka
- Možná plošně zarovnaná montáž nebo montáž na povrch
- Pod varnou deskou musí být zajištěno dostatečné odvětrávání
- Zásuvky / dna oddílů ve spodní skříňce musí být odnímatelné (údržba/čištění)
- Jednotka čističky vzduchu je vybavena přípojkou k zadní stěně korpusu s teleskopickým výsuvem (až 80 mm)
- Teleskopický výsuv lze prodloužit přidáním teleskopickým výsuvem PULBTA (k dostání jako příslušenství) o 105 mm
- Lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA

