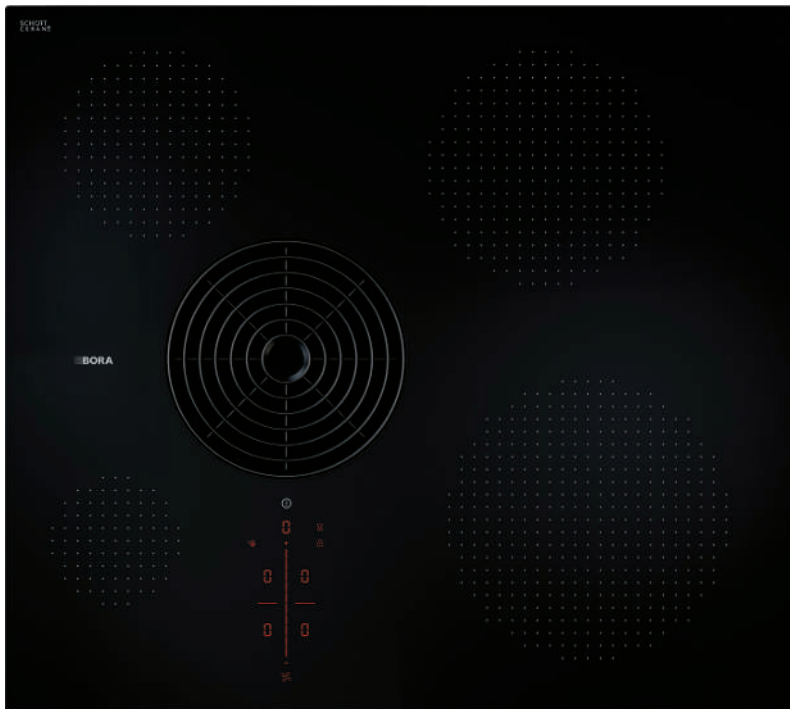


DA Produktinformationsblad PURSU**PURSU**

S Pure induktionskogeplade med integreret emfang – Recirkulation

Almene produktinformationer:

Produkt:	Kompakt emfangssystem – kogeplade og emfang i ét
Produktfordele:	Effektivt emfang inklusive fedtfilter i rustfrit stål, kompakt konstrueret kogeplade med 4 kogezone i forskellige størrelse, intuitiv touch-betjening, farvede indstrømningsdyser som tilhører, filteret kan udskiftes ovenfra via indstrømningsåbningen
Design:	Recirkulationssystem med integreret lugtfilter
Minimumsmål montage:	Køkkenskab med min. 60 cm bredde
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning

PISPURSUDA-1000 1

PURSU

Pure induktionskogeplade med integreret emfang - Recirkulation

Tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 – 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding 1-faset	220 – 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	7250 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/tilslutning til strømforsyning 3-faset	3 x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 2-faset	2 x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 1-faset	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mål (bredde x dybde x højde)	580 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	20,2 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogepladens emfang/kogepladen	1 – 9, P
Kogezone størrelse forrest til venstre	Ø 95 mm
Kogezone størrelse bagest til venstre	Ø 140 mm
Kogezone størrelse forrest til højre	Ø 210 mm
Kogezone størrelse bagest til højre	Ø 175 mm
Effekt, kogezone forrest i venstre side	400 W
Effekt, kogezone bagest i venstre side	900 W
Effekt, kogezone forrest i højre side	2300 W
Effekt, kogezone bagest i højre side	1400 W
Kogezone effekt forrest til venstre Power-niveau	600 W
Kogezone effekt bagest til venstre Power-niveau	1350 W
Kogezone effekt forrest til højre Power-niveau	3000 W
Kogezone effekt bagest til højre Power-niveau	2100 W
Filtermateriale	Aktivt kul med ionbytter
Maksimal filterlevetid	150 t (1 år)
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Intuitiv rød sControl-betjening
- Kompakt konstruktion
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Integreret fedtopsamlingsbakke
- Effektiv lugtfjernelse med aktivt-kul-filter
- eSwap – let filterskift

Funktioner

Kaffe-funktion, power-niveau, udsugningsautomatik, forsinket slukning, filterstatus- og filterservice-visning, grydegenkendelsesfunktion, opkogningsfunktion, hold-varm-funktion, kogezone-timer, pausefunktion, minutur, Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, betjeningslås, rengøringslås, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling, overophedningsbeskyttelse

Leveringsomfang

Induktionskogeplade med integreret emfang – recirkulation PURSU, indstrømningsdyse sort, fedtfilter i rustfrit stål, betjenings- og monteringsanvisning, monteringskabelon, monteringsstilbehør

Tilbehør

Aktivt-kul-filter PUAKE, luftrensningsskabs teleskopudtræk PULBTA, fedtfilter i rustfrit stål PUEF, farvede indstrømningsdyser (sort PUEG, greige PUEG, rød PUEG, jadegrøn PUEG, orange PUEG, blå PUEG, lysegrå PUEG, solgul PUEG), tætningsbånd UDB25, kogepladeramme KFR580AB, sidelister USL515/USL515AB

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåse forrest
- Planimet montering eller overflademontering mulig
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Luftrensningsskabs boks er udstyret med et teleskopudtræk (op til 80 mm) til tilslutning til skabets bagvæg.
- Teleskopudtrækket kan forlænges med 105 mm ved hjælp af et ekstra teleskopudtræk PULBTA (fås som tilbehør)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser

