


FI Tuotetietosivu PURSU

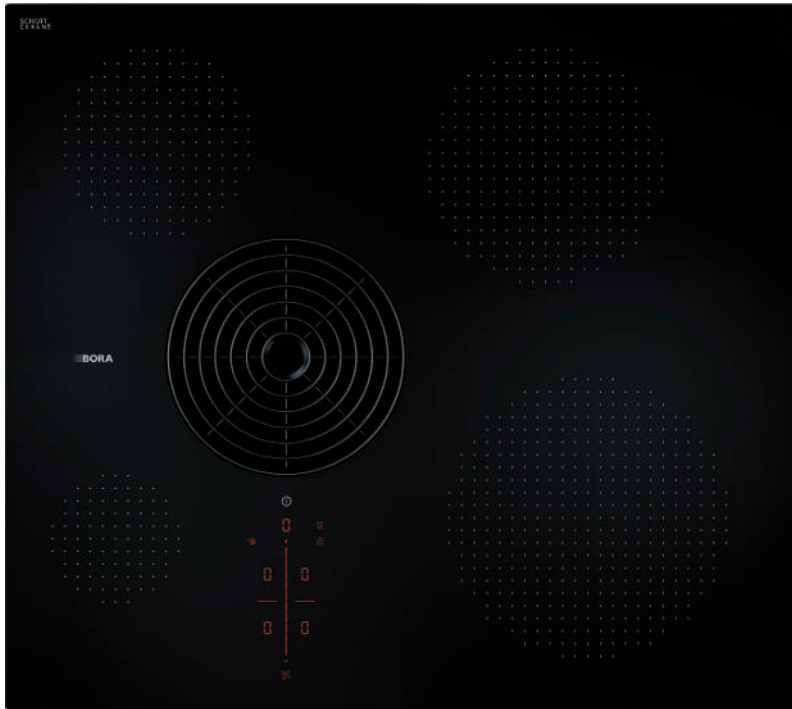

PURSU

S Pure -induktiokaittotasu ja integroitu kaitttotasu h  rynpuisto – kiertoilma

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Kompakti kaitttotasu h��rynpuist��j��rjestelm�� – kaitttotasu ja kaitttotasu h��rynpuiston yhdistelm��
Tuotteen kohokohdat:	Tehokas kaitttotasu h��rynpuisto, jossa on ruostumatonta ter��st�� oleva rasvasuodatin, kompakti kaitttotasu, jossa on 4 erikokoista induktiokaitttoaluetta, intuitiivinen hipaisuk��ytt��, lis��tarvikkeena saatavilla v��rilliset h��rynpuistoritil��t, suodatin vaihdetaan ylh��ilt�� tuloaukon kautta
Versio:	Kiertoilmaj��rjestelm��, jossa on integroitu hajusuodatin
Asennuksen v��himm��ismitat:	Keitti��kaapin leveyden oltava v��hint���� 60 cm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso k��ytt��- ja asennusohje

PISPURSUFi-10001

PURSU

S Pure -induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – kiertoilma

Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380–415 V 2N / 3N
Syöttöjännite, 1-vaiheinen	220–240 V
Taajuus	50–60 Hz
Enimmäistehonkulutus	7250 W (4 400 W / 3 600 W)
Sulakesuojaus / 3-vaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A
Sulakesuojaus / 2-vaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / 1-vaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	580 x 515 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	20,2 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason höyrynpiston / keittotason tehotasot	1–9, P
Vasemman etukeittoalueen koko	Ø 95 mm
Vasemman takakeittoalueen koko	Ø 140 mm
Oikean etukeittoalueen koko	Ø 210 mm
Oikean takakeittoalueen koko	Ø 175 mm
Vasemman etukeittoalueen teho	400 W
Vasemman takakeittoalueen teho	900 W
Oikean etukeittoalueen teho	2300 W
Oikean takakeittoalueen teho	1400 W
Vasemman etukeittoalueen teho, tehoasetus	600 W
Vasemman takakeittoalueen teho, tehoasetus	1350 W
Oikean etukeittoalueen teho, tehoasetus	3000 W
Oikean takakeittoalueen teho, tehoasetus	2100 W
Suodattimen materiaali	Aktiivihilli ja ioninvaihtaja
Suodattimen enimmäiskäyttöikä	150 h (1 vuosi)
Kanavaliitäntä	BORA Ecotube

Tuotekuvaus

- Intuiitiivinen, punainen sControl-säädinalue
- Kompakti rakenne
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Integroitu rasvankeräysallas
- Tehokas hajunpoisto aktiivihillisuodattimella
- eSwap – helppo suodattimen vaihtaminen

Toiminnot

Kahvitoiminto, tehoasetus, automaattinen höyrynpisto, automaattinen jälkikäyttö, suodattimen käyttöiän ja huollon näyttö, kattilan koon tunnistus, kiehautustoiminto, lämpimänäpito toiminto, keittoalueen ajastin, taukotoiminto, lyhytkestoinen ajastin, helpokäyttötila

Turvatoiminnot

Lapsilukko, lukitustoiminto, puhdistuksen lukitustoiminto, jälkilämmön näyttö, turvakatkaisu, ylikuumenemissuoja

Toimitussisältö

Induktiokeittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – kiertoilma PURSU, musta höyrynpistoritilä, rasvasuodatin ruostumatonta terästä, käyttö- ja asennusohje, asennussapluuna, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Aktiivihillisuodatin PUAKF, ilmanpuhdistusyksikön ulosvedettävä osa PULBTA, rasvasuodatin ruostumatonta terästä PUEF, värilliset höyrynpistoritilät (musta PUED, beigenharmaa PUEDG, punainen PUEDR, jadenvihreä PUEDJ), oranssi PUEDO, sininen PUEDB, vaaleanharmaa PUEDL, auringonkeltainen PUEDS), tiivisteteippi UDB25, keittotason kehys KFR580AB, sivulistat USL515/USL515AB

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä verkkojohtoa
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Uppoasennus tai pinta-asennus mahdollinen
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa (huolto/puhdistus)
- Ilmanpuhdistusyksikössä on ulosvedettävä osa kalusteen takaseinään kiinnittämistä varten (etäisyys enintään 80 mm)
- Ulosvedettävää osaa voidaan pidentää 105 mm käyttämällä PULBTA-pidennysosaa (saatavana lisätarvikkeena)
- Yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa

