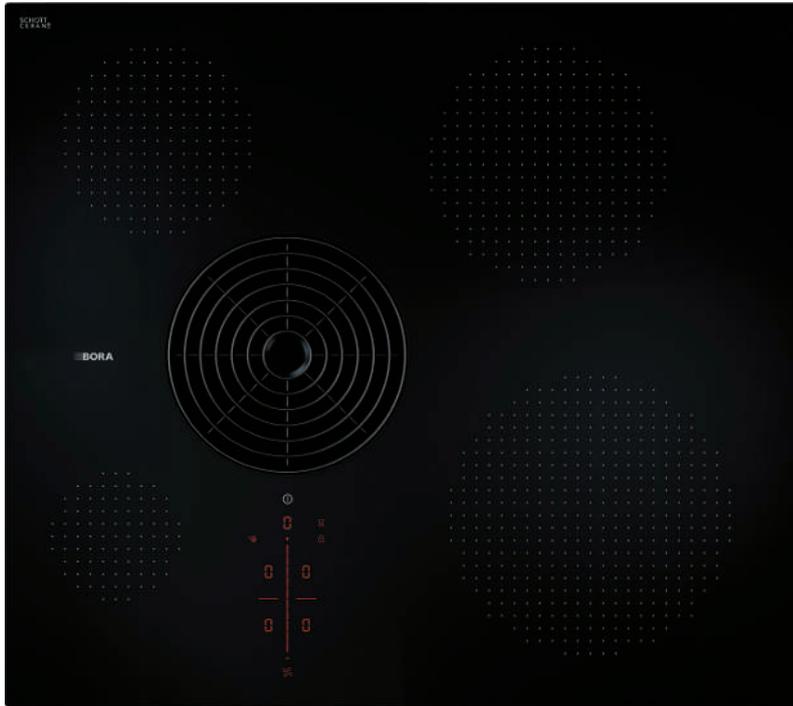


FR Fiche produit PURSU**PURSU**

S Pure table de cuisson induction avec dispositif aspirant – Recyclage d'air

Informations générales sur le produit :

Produit :	Système d'aspiration sur table de cuisson compact – table de cuisson et dispositif aspirant réunis.
Avantages du produit :	Dispositif aspirant efficace et ses accessoires : filtre à graisse en acier inoxydable, table de cuisson ultra compacte avec 4 zones de cuisson à induction de différentes tailles, commande tactile intuitive, buses d'aspirations colorés ; changement de filtre par le haut via l'ouverture d'aspiration
Version :	Système de recyclage d'air avec filtre à odeurs intégré
Dimensions minimales de montage :	Meuble d'une largeur min. de 60 cm
Avertissements et remarques de sécurité :	Voir notice d'utilisation et de montage





PISPURSUFR-10001

PURSU

S Pure table de cuisson induction avec dispositif aspirant – Recyclage d'air

Données techniques

Tension d'alimentation polyphasée	380 - 415 V 2N / 3N
Tension d'alimentation 1 phase	220 - 240 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance absorbée maximale	7250 W (4 400 W / 3 600 W)
Protection par fusible / Raccordement au secteur triphasé	3 x 16 A
Protection par fusible / Raccordement au secteur biphasé	2 x 16 A
Protection par fusible / Raccordement au secteur monophasé	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	580 x 515 x 199 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	20,2 kg
Matériau de surface	Vitrocéramique
Niveaux de puissance dispositif aspirant /table de cuisson	1 - 9, P
Dimensions zone de cuisson avant gauche	Ø 95 mm
Dimensions zone de cuisson arrière gauche	Ø 140 mm
Dimensions zone de cuisson avant droite	Ø 210 mm
Dimensions zone de cuisson arrière droite	Ø 175 mm
Puissance zone de cuisson avant gauche	400 W
Puissance zone de cuisson arrière gauche	900 W
Puissance zone de cuisson avant droite	2300 W
Puissance zone de cuisson arrière droite	1400 W
Puissance zone de cuisson avant gauche Niveau Power	600 W
Puissance zone de cuisson arrière gauche Niveau Power	1350 W
Puissance zone de cuisson avant droite Niveau Power	3000 W
Puissance zone de cuisson arrière droite Niveau Power	2100 W
Matériau de filtre	Charbon actif avec échangeur d'ions
Durée de vie du filtre maximale	150 h (1 an)
Raccordement de canaux	BORA Ecotube

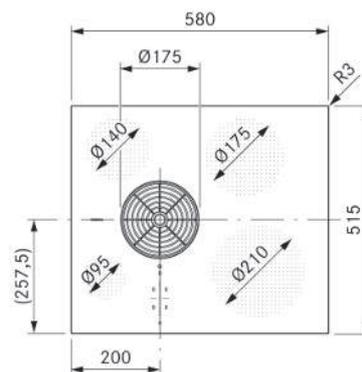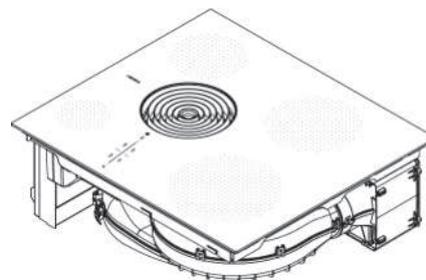

Description du produit

- Commande sControl intuitive rouge
- Conception compacte
- Filtre à graisse en acier inoxydable
- Bac collecteur de graisses intégré
- Élimination efficace des odeurs grâce au filtre à charbon actif
- eSwap - changement de filtre facile

Fonctions

Fonction café, niveau Power, aspiration automatique, système de temporisation automatique, indicateur d'entretien et d'état du filtre, détection de récipient, dispositif de cuisson automatique, fonction de maintien au chaud, minuteur de cuisson, fonction de pause, minuteur, mode Super Simple

Dispositifs de sécurité

Sécurité enfant, verrouillage, verrouillage au nettoyage, indicateur de chaleur résiduelle, arrêt de sécurité, protection anti-surchauffe

Contenu de la livraison

Table de cuisson induction avec dispositif aspirant intégré – Recyclage d'air PURSU, buse d'aspiration noire, filtre à graisse en acier inoxydable, notice d'utilisation et de montage, gabarit de montage, accessoires de montage

Accessoires

Filtre à charbon actif PUAKF, section télescopique du boîtier de purification de l'air PULBTA, filtre à graisse en acier inoxydable PUEF, buse d'aspiration de couleur (noire PUED, greige PUEG, rouge PUEDR, vert jade PUEJ), orange PUEO, bleue PUEB, gris clair PUEL, jaune soleil PUES), ruban d'étanchéité UDB25, cadre de table de cuisson KFR580AB, baguettes latérales USL515/USL515AB

Informations produit et planification

- Le câble d'alimentation est fourni par le client
- Prise de courant devant
- Montage affleurant ou montage en saillie possible
- Une ventilation suffisante doit être assurée sous la table de cuisson
- Les tiroirs/tablettes de l'élément bas doivent pouvoir être retirés (entretien/nettoyage)
- Le boîtier de purification de l'air est doté d'une section télescopique sur la paroi arrière du meuble (jusqu'à 80 mm)
- La section télescopique peut être prolongée d'une section télescopique supplémentaire PULBTA (disponible en tant qu'accessoire) pour atteindre 105 mm
- Peut être combiné avec toutes les prises BORA