


NL Productinformatieblad PURSU

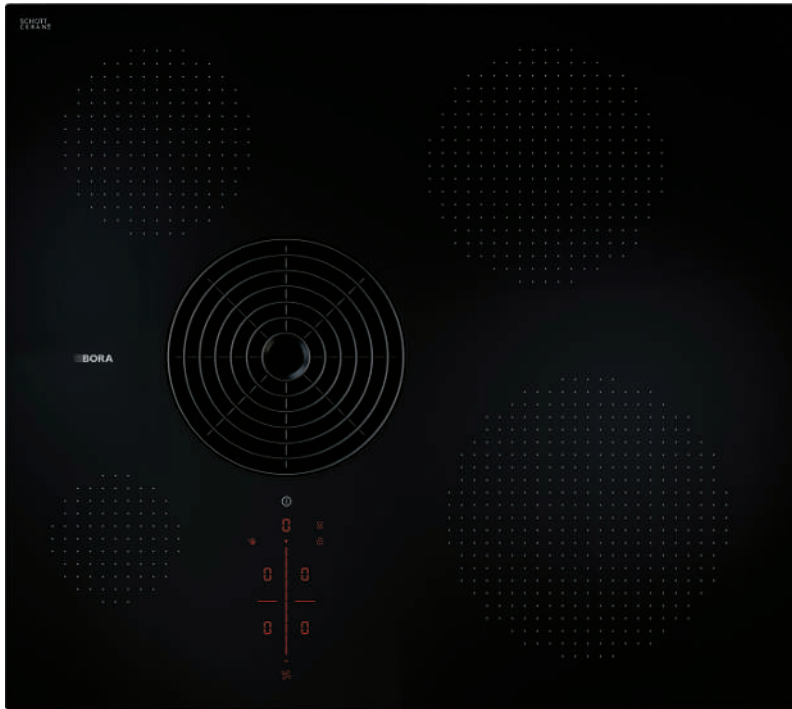

PURSU

S Pure inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging – recirculatie

Algemene productinformatie:

Product:	Compact kookveldafzuigstelsysteem – Kookveld en kookveldafzuiging in één apparaat
Producthighlights:	Effectieve kookveldafzuiging inclusief roestvrijstalen vetfilter, compact kookveld met 4 inductiekookzones in verschillende formaten, intuïtieve touchbediening, gekleurde instroomsproeiers apart verkrijgbaar, filtervervanging van bovenaf, via de instroomopening
Uitvoering:	Recirculatiesysteem met geïntegreerd geurfilter
Minimale afmetingen voor inbouw:	Keukenkast van minstens 60 cm breed
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding

PISPURSUNL-10001

PURSU

S Pure inductiekookveld met ingebouwde kookveldaftuiging - Recirculatie

Technische gegevens

Aansluitspanning meerfasig	380 – 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning 1-fase	220 – 240 V
Frequentie	50 – 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	7250 W (4400 W / 3600 W)
Zekering/netaansluiting 3-fase	3 x 16 A
Zekering/netaansluiting 2-fase	2 x 16 A
Zekering/netaansluiting 1-fase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	580 x 515 x 199 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	20,2 kg
Materiaal oppervlak	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveldaftuiging/kookveld	1 – 9, P
Grootte kookzone vooraan links	Ø 95 mm
Grootte kookzone achteraan links	Ø 140 mm
Grootte kookzone vooraan rechts	Ø 210 mm
Grootte kookzone achteraan rechts	Ø 175 mm
Vermogen kookzone vooraan links	400 W
Vermogen kookzone achteraan links	900 W
Vermogen kookzone vooraan rechts	2300 W
Vermogen kookzone achteraan rechts	1400 W
Vermogen kookzone vooraan links powerniveau	600 W
Vermogen kookzone achteraan links powerniveau	1350 W
Vermogen kookzone vooraan rechts powerniveau	3000 W
Vermogen kookzone achteraan rechts powerniveau	2100 W
Filtermateriaal	Actieve kool met ionenwisselaar
Levensduur van het filter maximaal	150 h (1 jaar)
Kanaalaansluiting	BORA Ecotube

Productbeschrijving

- Intuïtieve rode sControl-bediening
- Meest compacte ontwerp
- Roestvrijstalen vetfilter
- Geïntegreerde vetopvangbak
- Effectieve geurverwijdering door actieve-koolfilter
- eSwap – Eenvoudige filtervervang

Functies

Koffiefunctie, powerniveau, automatische afzuiging, automatische naloop, filterconditie- en filteronderhoudsindicator, panherkenning, automatische aankookfunctie, warmhoudfunctie, kookzonetimer, pauzefunctie, timer, Super Simple Mode

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, bedieningsvergrendeling, reinigingsvergrendeling, restwarmte-indicator, veiligheidsuitschakeling, oververhittingsbeveiliging

Leveringsomvang

Inductiekookveld met ingebouwde kookveldaftuiging - Recirculatie PURSU, instroomsproeier zwart, roestvrijstalen vetfilter, bedienings- en montagehandleiding, montagesjabloon, montageaccessoires

Accessoires

Actieve-koolfilter PUAKE, luchtreinigingsbox telescopisch kanaal PULBTA, roestvrijstalen vetfilter PUEF, kleurrijke instroomsproeiers (zwart PUED, greige PUEDG, rood PUEDR, jade groen PUEDJ, oranje PUEDO, blauw PUEDB, lichtgrijs PUEDL, felgeel PUEDS), tape UDB25, kookveldframe KFR580AB, zijlijsten USL515/USL515AB

Product- en ontwerp informatie

- De klant moet zelf voor de netaansluitkabel zorgen.
- Netaansluitingsbox vooraan
- Vlakbouw of opbouwmontage mogelijk
- De onderkant van het kookveld moet voldoende geventileerd zijn
- De laden/legborden in de onderkast moeten uitneembaar zijn (onderhoud/reiniging)
- De luchtreinigingsbox is voorzien van een telescopisch kanaal voor aansluiting op de achterwand van het korpus (tot 80 mm)
- Met behulp van een extra verlengstuk PULBTA (verkrijgbaar als accessoire) kan het telescopisch kanaal met nog eens 105 mm worden verlengd
- Kan met alle BORA stopcontacten worden gecombineerd

