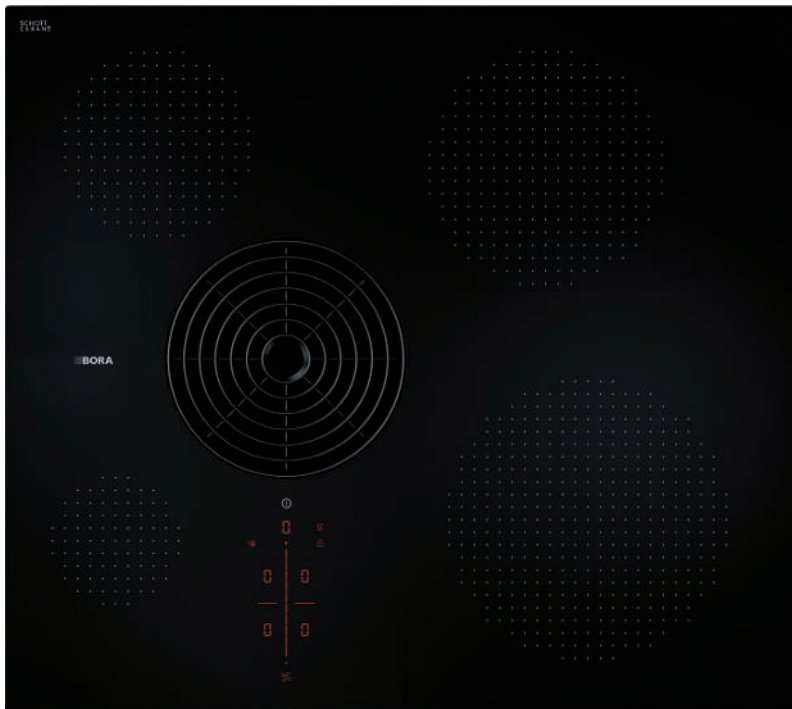


NO Produktinformasjonsark PURSU**PURSU**

S Pure induksjonstopp med integrert avtrekk – resirkulering

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Kompakt avtrekkssystem – platetopp og avtrekk i ett apparat
Produkthøydepunkter:	Effektivt avtrekk inkludert fettfilter i rustfritt stål, platetopp i svært kompakt konstruksjon med 4 induksjonskokesoner i ulike størrelser, intuitiv berøringsbetjening, fargede innløpsdyser som tilbehør, filterbytte ovenfra gjennom innstrømningsåpningen
Utførelse:	Resirkuleringssystem med integrert luftfilter
Minstemål for installasjon:	Kjøkkenskap med minst 60 cm bredde
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning

PISPURSUNO-10001

PURSU

S Pure induksjonstopp med integrert avtrekk - resirkulering

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser	380 – 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning 1-faset	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Strømforbruk maks	7250 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/strømtilkobling 3-faset	3 x 16 A
Sikring/strømtilkobling 2-faset	2 x 16 A
Sikring/strømtilkobling 1-faset	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	580 x 515 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	20,2 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivå avtrekk/platetopp	1 – 9, P
Størrelse kokesone foran til venstre	Ø 95 mm
Størrelse kokesone bak til venstre	Ø 140 mm
Størrelse kokesone foran til høyre	Ø 210 mm
Størrelse kokesone bak til høyre	Ø 175 mm
Effekt kokesone foran til venstre	400 W
Effekt kokesone bak til venstre	900 W
Effekt kokesone foran til høyre	2300 W
Effekt kokesone bak til høyre	1400 W
Effekt kokesone foran til venstre power-trinn	600 W
Effekt kokesone bak til venstre power-trinn	1350 W
Effekt kokesone foran til høyre power-trinn	3000 W
Effekt kokesone bak til høyre power-trinn	2100 W
Filtermateriale	Aktivt kull med ionebytter
Filterets levetid maksimalt	150 h (1 år)
Kanaltilkobling	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- Intuitiv rød sControl betjening
- Kompakt konstruksjon
- Fettfilter i rustfritt stål
- Integrert fettoppsamlingsbeholder
- Effektiv luktfjerning med aktivt kullfilter
- eSwap – enkelt filterskifte

Funksjoner

Kaffefunksjon, power-trinn, automatisk avtrekk, automatisk etterløpsfunksjon, filterstatus og filterserviceindikator, grytegjennkjenningsfunksjon, automatisk oppvarmingsfunksjon, hold varm-funksjon, kokesone-timer, pausefunksjon, korttids timer, Super Simple Mode

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, betjeningssperre, rengjøringsperre, restvarmeindikator, sikkerhetsutkobling, overopphetingsvern

Leveringsinnhold

Induksjonstopp med integrert avtrekk - resirkulering PURSU, innløpsdyse svart, fettfilter i rustfritt stål, bruks- og monteringsanvisning, monteringsmal, monteringsstilbehør

Tilbehør

Aktivt kullfilter PUAKE, luftrenseboks teleskoputtrekk PULBTA, Fettfilter i rustfritt stål PUEF, fargede innløpsdyser (svart PUED, greige PUEDG, rød PUEDR, jadegrønn PUEDJ, oransje PUEDO, blå PUEDB, lys grå PUEDL, solgul PUEDS), tetningsbånd UDB25, platetoppramme KFR580AB, sidelister USL515/USL515AB

Produkt- og planleggingsmerknader

- Strømledning må være tilgjengelig på monteringsstedet
- Stikkontakt foran
- Planlimt montering eller overflatemontering er mulig
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Skuffer/hyller i underskap skal være uttakbare (vedlikehold/rengjøring)
- Luftrenseboksen er utstyrt med et teleskoputtrekk for tilkobling til den bakre vegg av enheten (opptil 80 mm)
- Teleskoputtrekket kan forlenges med 105 mm ved hjelp av et ekstra teleskoputtrekk PULBTA (tilgjengelig som tilbehør)
- Kan kombineres med alle BORA stikkontakter

