


PL Arkusz informacji o produkcie PURSU

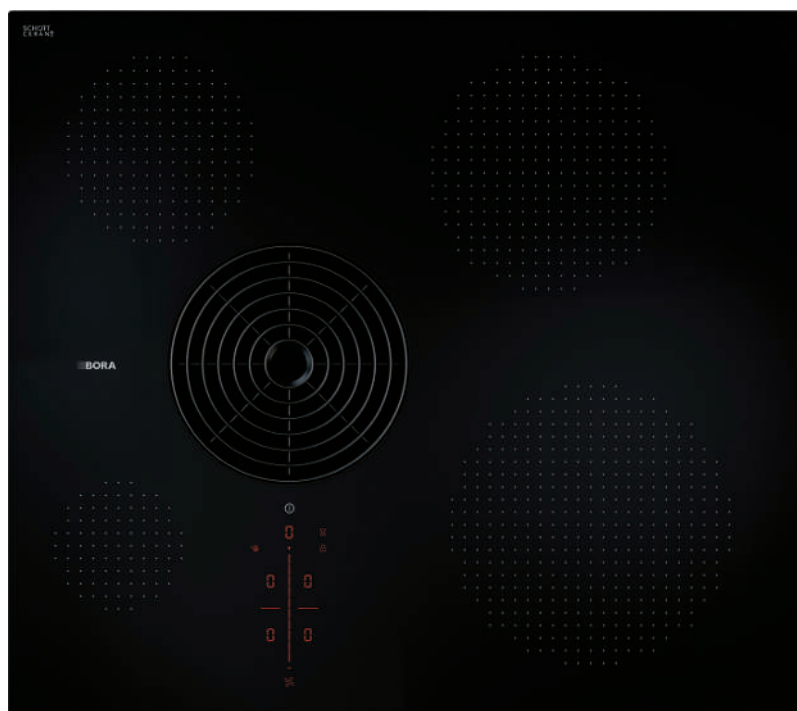

PURSU

S Pure indukcyjna płyta grzewcza ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z obiegiem zamkniętym

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Kompaktowy system wyciągu oparów – płyta grzewcza i wyciąg oparów w jednym urządzeniu
Najważniejsze cechy produktu:	Wydajny wyciąg oparów z filtrem tłuszczowym ze stali szlachetnej, płyta grzewcza o kompaktowej konstrukcji z 4 indukcyjnymi polami grzewczymi o różnych wielkościach, intuicyjna obsługa dotykowa, kolorowe dysze wlotowe dostępne jako akcesoria, wymiana filtra od góry przez otwór wlotowy
Wersja:	System z obiegiem zamkniętym i zintegrowanym filtrem zapachów
Minimalne wymiary zabudowy:	Szafka kuchenna o szerokości co najmniej 60 cm
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu

PISPURSUPL-10001

PURSU

Pure indukcyjna płyta grzewcza ze zintegrowanym wyciągiem oparów – tryb pracy w obiegu zamkniętym

Dane techniczne

Wielofazowe napięcie przyłącza	380 – 415 V 2 N / 3 N
Napięcie przyłączenia, 1 faza	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maks. pobór mocy	7250 W (4400 W/3600 W)
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 3-fazowe	3 x 16 A
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 2-fazowe	2 x 16 A
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 1-fazowe	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	580 x 515 x 199 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	20,2 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Wyświetlacz stopnia mocy wyciągu oparów/płyty grzewczej	1 – 9, P
Duże pole grzewcze, przód po lewej	Ø 95 mm
Duże pole grzewcze, tył po lewej	Ø 140 mm
Duże pole grzewcze, przód po prawej	Ø 210 mm
Duże pole grzewcze, tył po prawej	Ø 175 mm
Moc pola grzewczego z przodu po lewej	400 W
Moc pola grzewczego z tyłu po lewej	900 W
Moc pola grzewczego z przodu po prawej	2300 W
Moc pola grzewczego z tyłu po prawej	1400 W
Moc pola grzewczego, przód po lewej, stopień POWER	600 W
Moc pola grzewczego, tył po lewej, stopień POWER	1350 W
Moc pola grzewczego, przód po prawej, stopień POWER	3000 W
Moc pola grzewczego, tył po prawej, stopień POWER	2100 W
Materiał filtra	Węgiel aktywny z wymiennikiem jonowym
Maksymalna żywotność filtra	150 godz. (1 rok)
Przyłącze kanału	BORA Ecotube

Opis produktu

- Intuicyjny, czerwony panel sterowania sControl
- Kompaktowa budowa
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej
- Zintegrowana wanienka do zbierania tłuszczu
- Skuteczne usuwanie zapachów przez filtr z węglem aktywnym
- eSwap – łatwa wymiana filtra

Funkcje

Funkcja parzenia kawy, stopień POWER, automatyka wyciągu, funkcja automatycznego opóźniania wyłączenia, wskaźnik stanu i zużycia filtra, rozpoznawanie naczynia, funkcja automatycznego zagotowania, funkcja trzymania ciepła, timer pola grzewczego, funkcja pauzy, minutnik, tryb Super Simple Mode

Urządzenia zabezpieczające

Zabezpieczenie przed dziećmi, blokada obsługi, blokada czyszczenia, wskaźnik ciepła resztkowego, wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed przegrzaniem

Zakres dostawy





Indukcyjna płyta grzewcza ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z obiegiem zamkniętym PURSU, dysza wlotowa czarna, filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej, instrukcja obsługi i montażu, szablon montażowy, akcesoria montażowe

Wyposażenie dodatkowe

Filtr z węglem aktywnym PUAKE, skrzynka filtra powietrza z wysięgnikiem teleskopowym PULBTA, filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej PUEF, kolorowe dysze wlotowe (czarna PUED, szarobeżowa PUEDG, czerwona PUEDR, nefrytowa PUEDJ, pomarańczowa PUEDO, niebieska PUEDB, jasnoszara PUEDL, żółta PUEDS), taśma uszczelniająca UDB25, ramy płyty grzewczej KFR580AB, listwy boczne USL515/USL515AB

Informacje o produkcie i planowaniu

- Kabel przyłączeniowy należy zorganizować we własnym zakresie
- Sieciowe gniazdo przyłączeniowe z przodu
- Montaż z zachowaniem równej powierzchni lub montaż elementu z uskokiem
- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację
- Szuflady/półki szafki dolnej muszą być wyjmowane (w celu konserwacji/czyszczenia)
- Skrzynka filtra powietrza jest przeznaczona do podłączania do tylnej ściany korpusu za pomocą wysięgnika teleskopowego (do 80 mm)

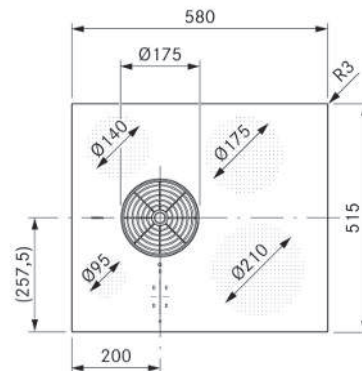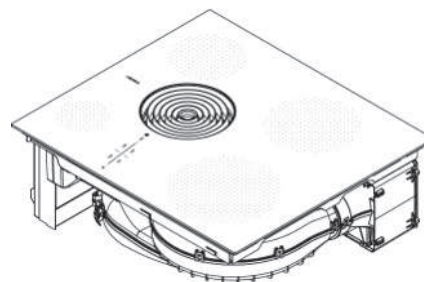

PURSU

Pure indukcyjna płyta grzewcza ze zintegrowanym wyciągiem oparów – tryb pracy w obiegu zamkniętym

- Wysięgnik teleskopowy można przedłużyć o 105 mm za pomocą dodatkowego wysięgnika teleskopowego PULBTA (dostępnego jako osprzęt dodatkowy)
- Możliwość łączenia ze wszystkimi gniazdami wtykowymi BORA