


SK Informačný list produktu PURSU

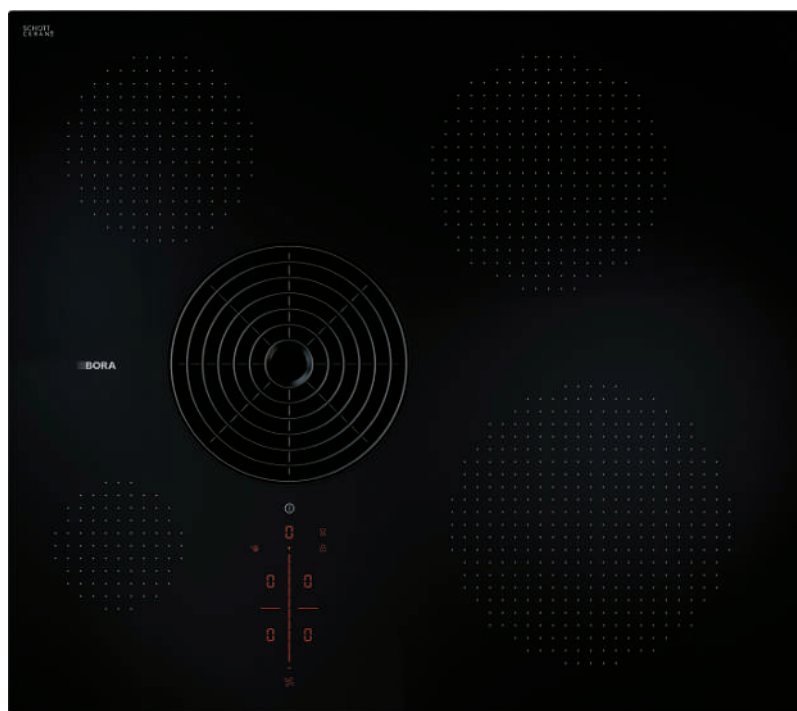

PURSU

S Pure indukčná varná doska s integrovaným odťahom pár – recirkulácia

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Kompaktný systém odťahu pár – varná doska a odťah pár v jednom spotrebiči
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Efektívny systém odťahu pár vrátane tukového filtra z nerezovej ocele, varná doska v najkompaktnejšom dizajne so 4 indukčnými varnými zónami rôznych veľkostí, intuitívne dotykové ovládanie, farebné prírodné dýzy ako príslušenstvo, výmena filtra zhora cez prírodný otvor
Vyhotovenie:	Systém recirkulácie so zabudovaným pachovým filtrom
Minimálny montážny rozmer:	Kuchynská skrinka s min. šírkou 60 cm
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž

PISPURSUSK-10001

PURSU

S Pure indukčná varná doska s integrovaným systémom pre odťah pár – recirkulácia

Technické údaje

Pripájacie napätie, viacfázové	380 – 415 V 2N / 3N
Pripojovacie napätie 1-fázové	220 – 240 V
Frekvencia	50 – 60 Hz
Maximálny príkon	7250 W (4400 W / 3600 W)
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 3-fázové	3 x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 2-fázové	2 x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 1-fázové	1 x 32 A (1 x 20 A/1 x 16 A)
Rozmery (šírka x hĺbka x výška)	580 x 515 x 199 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	20,2 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupne odťahu pár/varná doska	1 – 9, P
Veľkosť varnej zóny vpredu vľavo	Ø 95 mm
Veľkosť varnej zóny vzadu vľavo	Ø 140 mm
Veľkosť varnej zóny vpredu vpravo	Ø 210 mm
Veľkosť varnej zóny vzadu vpravo	Ø 175 mm
Výkon varnej zóny vpredu vľavo	400 W
Výkon varnej zóny vzadu vľavo	900 W
Výkon varnej zóny vpredu vpravo	2300 W
Výkon varnej zóny vzadu vpravo	1400 W
Výkon varnej zóny so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu vľavo	600 W
Výkon varnej zóny so zosilnenou úrovňou výkonu vzadu vľavo	1350 W
Výkon varnej zóny so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu vpravo	3000 W
Výkon varnej zóny so zosilnenou úrovňou výkonu vzadu vpravo	2100 W
Materiál filtra	Aktívne uhlia s meničom iónov
Maximálna životnosť filtra	150 h (1 rok)
Potrubná prípojka	BORA Ecotube

Opis výrobku

- Intuitívne červené ovládanie sControl
- Kompaktný spôsob montáže
- Tukový filter z nerezovej ocele
- Integrovaná zachytávací vaňa na tuk
- Efektívne odstránenie zápachu pomocou filtra s aktívnym uhlím
- eSwap – jednoduchá výmena filtra

Funkcie

Funkcia kávaru zosilnená úroveň výkonu, odťahová automatika, dobohová automatika, indikátor stavu a údržby filtra, rozpoznanie hrnca, funkcia automatického predohrevu, funkcia udržiavania teploty, časovač varných zón, funkcia pauzy, kuchynský časovač, režim Super Simple Mode

Bezpečnostné zariadenia

Detekcia poistky, zámok obsluhy, zámok čistenia, indikácia zvyškového tepla, bezpečnostné vypnutie, ochrana pred prehriatím

Rozsah dodávky

Indukčná varná doska s integrovaným odťahom pár – recirkulácia PURSU, prírodná dýza čierna, tukový filter z nerezovej ocele, návod na použitie a montáž, montážna šablóna, montážne príslušenstvo

Príslušenstvo

Filter s aktívnym uhlím PUAKF, jednotka čističky vzduchu s teleskopickým vyťahovaním PULBTA, tukový filter z nerezovej ocele PUEF, farebné prírodné dýzy (čierna PUED, sivobéžová PUEDG, červená PUEDR, nefritovo zelená PUEDJ, oranžová PUEDO, modrá PUEDB, svetlosivá PUEDL, slnečná žltá PUEDS), tesniaca páska UDB25, rám varnej dosky KFR760AB, bočné lišty USL515/USL515AB

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Napájacie vedenie musí byť k dispozícii v mieste montáže
- Sieťová prípojka vpredu
- Je možná zapustená montáž alebo montáž na povrch
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie
- Zásuvky/police v spodnej skrinke musia byť vyberateľné (údržba/čistenie)
- Jednotka čističky vzduchu je vybavená na pripojenie na zadnú stenu korpusu pomocou teleskopického vyťahovania (do 80 mm)
- Teleskopickým vyťahovaním PULBTA (dostupné ako príslušenstvo) je možné predĺžiť teleskopické vyťahovanie o 105 mm
- Kombinovateľný so všetkými BORA zásuvkami

