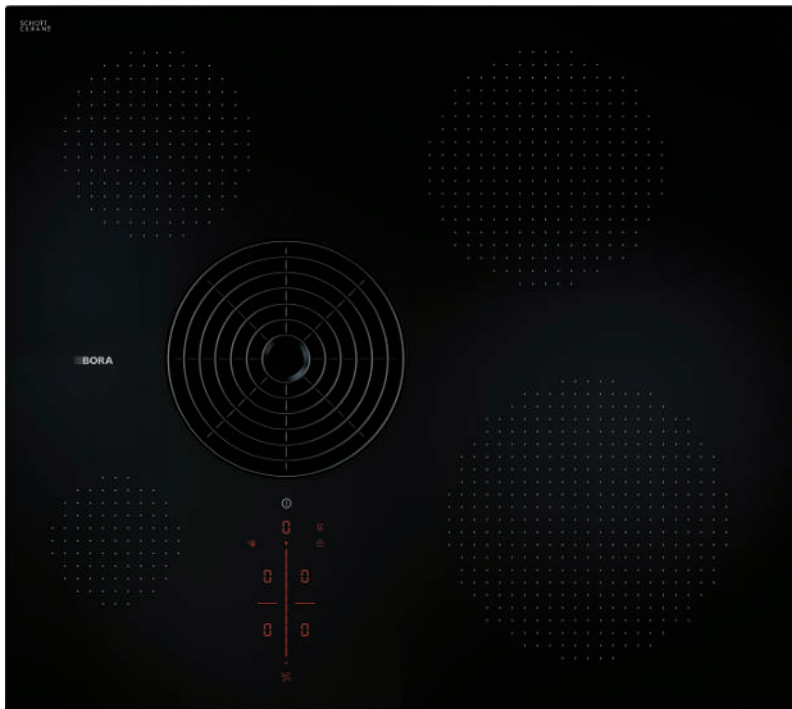


SV Produktinformationsblad PURSU**PURSU**

S Pure induktionshäll med integrerad ångsug – luftcirkulation

Allmän produktinformation:

Produkt:	Kompakt ångsugssystem – Spishäll och ångsug i en enda enhet
Produkthöjdpunkter:	Effektiv ångsug med fettfilter i rostfritt stål, spishäll i den mest kompakta designen med fyra induktionskokzoner i olika storlekar, intuitiv touch-hantering, färgade inströmningsmunstycken som tillhör samt filterbyte uppifrån genom inströmningsöppningen
Utförande:	Luftcirkulationssystem med integrerat luktfilter
Minimimått för inbyggnad:	Köksskåp med minst 60 cm bredd
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen

PISPURSUSV-10001

PURSU

S Pure induktionshäll med integrerad ångsug - luftcirkulation

Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 – 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Effektförbrukning max.	7250 W (4400 W / 3600 W)
Säkring/nätanslutning 3-fasig	3 x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2 x 16 A
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Mått (bredd x djup x höjd)	580 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	20,2 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug/spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzon fram vänster	Ø 95 mm
Storlek kokzon bak vänster	Ø 140 mm
Storlek kokzon fram höger	Ø 210 mm
Storlek kokzon bak höger	Ø 175 mm
Effekt kokzon fram vänster	400 W
Effekt kokzon bak vänster	900 W
Effekt kokzon fram höger	2300 W
Effekt kokzon bak höger	1400 W
Effekt kokzon fram vänster powernivå	600 W
Effekt kokzon bak vänster powernivå	1350 W
Effekt kokzon fram höger powernivå	3000 W
Effekt kokzon bak höger powernivå	2100 W
Filtermaterial	Aktivkol med jonbytare
Filterbrukstid max.	150 tim (1 år)
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Intuitiv röd sControl- manövrering
- Extremt kompakt konstruktion
- Fettfilter i rostfritt stål
- Integrerat fettuppsamlingskärl
- Effektiv lukteliminering med aktivkolfilter
- eSwap - enkelt filterbyte

Funktioner

Kaffe-funktion, powernivå, utsugsautomatik, fördröjd avstängning, filterstatus- och filterservice-indikering, kokkärtsidentifiering, automatisk värmefunktion, varmhållningsfunktion, kokzonstimer, pausfunktion, timer, Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, manöverspär, rengöringsspär, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

Leveransomfång

Induktionshäll med integrerad ångsug - luftcirkulation PURSU, inströmningsmunstycke svart, fettfilter i rostfritt stål, bruks- och monteringsanvisning, monteringschablon, monteringsstillbehör

Tillbehör

Aktivkolfilter PUAKE, luftrengöringsbox teleskoputdrag PULBTA, fettfilter i rostfritt stål PUEF, färgade inströmningsmunstycken (svart PUEG, greige PUEG, rött PUEG, jade grönt PUEG), orange PUEG, blått PUEG, ljusgrått PUEG, solgult PUEG), tättningsband UDB25, spishällsram KFR580AB, sidolister USL515/USL515AB

Produkt- och planeringsanvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Luftrengöringsboxen är utrustad med ett teleskoputdrag (upp till 80 mm) för anslutning till skåpets bakvägg.
- Teleskoputdraget kan förlängas 105 mm med ett extra teleskoputdrag PULBTA (finns som tillbehör).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.

