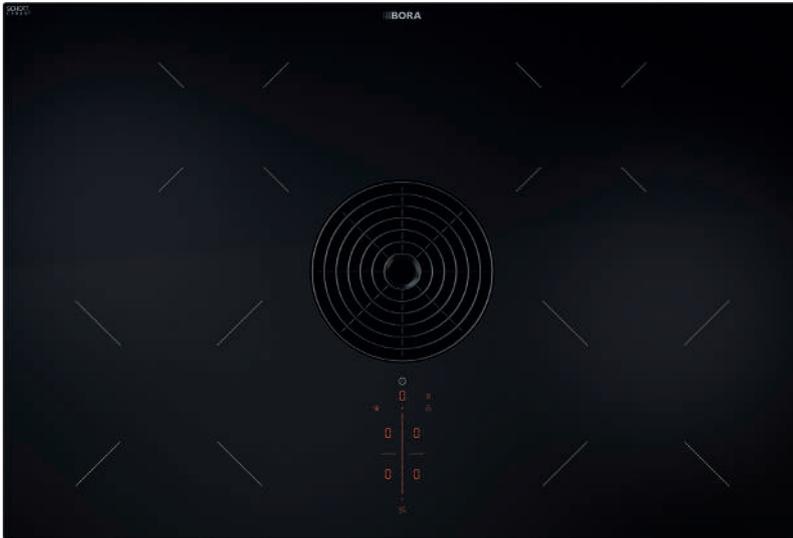


IT Scheda informativa del prodotto PURU**PURU**

Pure piano cottura a induzione con aspiratore integrato - filtrante

Informazioni generali sul prodotto:

Prodotto:	Sistema di aspirazione per piano cottura compatto - Piano cottura e aspiratore per piano cottura tutto in uno
Caratteristiche in evidenza:	Efficace aspiratore per piano cottura incluso filtro per i grassi in acciaio inox, piano cottura con 4 zone cottura a induzione, comando touch intuitivo, bocchetta d'entrata a colori come accessorio, cambio filtro dall'alto attraverso l'apertura di entrata
Materiale:	Sistema filtrante con filtro antiodori integrato
Dimensioni minime da incasso:	mobile da cucina con almeno 80 cm di larghezza
Indicazioni di sicurezza e avvertenze:	vedere istruzioni per l'uso e il montaggio

PURU

Pure piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato - filtrante

Dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 - 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento monofase	220 - 240 V
Frequenza	50 - 60 Hz
Potenza assorbita massima	7600 W (4400 W / 3600 W)
Fusibile / collegamento alla rete trifase	3x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete monofase	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	760 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)	23,2 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura/piano cottura	1 - 9, P
Dimensioni zone cottura anteriori	Ø 210 mm
Dimensioni zone cottura posteriori	Ø 175 mm
Potenza zone cottura anteriori	2300 W
Potenza zone cottura posteriori	1400 W
Potenza zone cottura anteriori livello power	3000 W
Potenza zone cottura posteriori livello power	2100 W
Materiale filtrante	Carboni attivi con scambiatore ionico
Massima durata del filtro	150 h (1 anno)
Collegamento canale	BORA Ecotube

Descrizione del prodotto

- Comando sControl rosso intuitivo
- Dimensioni compatte
- Filtro per i grassi in acciaio inox
- Vaschetta di raccolta dei grassi integrata
- Efficace eliminazione degli odori attraverso filtro al carbone attivo
- eSwap - semplice sostituzione filtro

Funzioni

- Livello power
- Sistema di aspirazione automatica
- Funzione di spegnimento automatico ritardato
- Spia stato filtro e spia di manutenzione del filtro
- Riconoscimento pentola
- Avvio di cottura automatico
- Funzione mantenimento calore
- Timer zone cottura
- Funzione pausa
- Contaminuti breve
- Super Simple Mode

Dispositivi di sicurezza

Protezione bambini, blocco display, blocco pulizia, indicatore di calore residuo, spegnimento di sicurezza automatico, protezione da surriscaldamento

Materiale in dotazione

Piano cottura in induzione con aspiratore per piano cottura integrato - sistema filtrante PURU, bocchetta d'entrata nera, filtro per i grassi in acciaio inox, filtro al carbone attivo, istruzioni per l'uso e il montaggio, maschera di montaggio, accessori di montaggio

Accessori

Filtro al carbone attivo PUAKF, scatola di purificazione dell'aria prolunga telescopica PULBTA, filtro per i grassi in acciaio inox PUEF, bocchette d'entrata colorate (nero PUED, grigio tortora PUEDG, rosso PUEDR, verde giada PUEDJ, arancio PUEDO, blu PUEDB, grigio chiaro PUEDL, giallo sole PUEDS), nastro di tenuta UDB25, cornice per piano cottura KFR760AB, listelli laterali USL515/USL515AB

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Il cavo di collegamento alla rete deve essere presente in loco
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Possibilità di montaggio a filo piano o montaggio in battuta
- Sotto il piano cottura deve essere predisposta un'adeguata aerazione
- Cassetti/ripiani nel mobile da incasso devono essere estraibili (manutenzione/pulizia)
- Scatola di purificazione aria è dotata per il collegamento al retro di corpo di una prolunga telescopica (fino a 80 mm)
- Prolunga telescopica può essere allungata con una ulteriore prolunga telescopica PULBTA (disponibile come accessorio) di 105 mm
- Combinabile con tutte le prese BORA

