


SK Informačný list produktu PURU

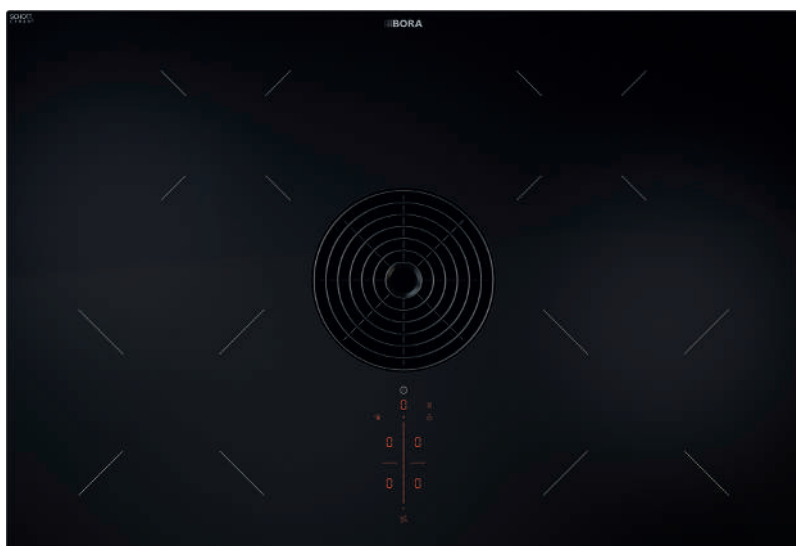

PURU

Pure indukčná varná doska s integrovaným odťahom pár – recirkulácia

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Kompaktný systém odťahu pár – varná doska a odťah pár v jednom spotrebiči
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Efektívny systém odťahu pár vrátane tukového filtra z nerezovej ocele, varná doska so 4 indukčnými varnými zónami, intuitívne dotykové ovládanie, farebné prírodné dýzy ako príslušenstvo, výmena filtra zhora cez prírodný otvor
Vyhotovenie:	Systém recirkulácie so zabudovaným pachovým filtrom
Minimálny montážny rozmer:	Kuchynská skrinka s min. šírkou 80 cm
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž

PISPURUSK-10001

PURU

Pure indukčná varná doska s integrovaným systémom pre odťah pár – recirkulácia

Technické údaje

Prípájacie napätie, viacfázové	380 – 415 V 2N / 3N
Prípojovacie napätie 1-fázové	220 – 240 V
Frekvencia	50 – 60 Hz
Maximálny príkon	7600 W (4400 W / 3600 W)
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 3-fázové	3x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 2-fázové	2x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 1-fázové	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	760 × 515 × 199 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	23,2 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupne odťahu pár/varná doska	1 – 9, P
Veľkosť varných zón vpredu	Ø 210 mm
Veľkosť varných zón vzadu	Ø 175 mm
Výkon varných zón vpredu	2300 W
Výkon varných zón vzadu	1400 W
Výkon varných zón so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu	3000 W
Výkon varných zón so zosilnenou úrovňou výkonu vzadu	2100 W
Materiál filtra	Aktívne uhlia s meničom iónov
Maximálna životnosť filtra	150 h (1 rok)
Potrubná prípojka	BORA Ecotube

Opis výrobku

- Intuitívne červené ovládanie sControl
- Kompaktné rozmery
- Tukový filter z nerezovej ocele
- Integrovaná zachytávacia vaňa na tuk
- Efektívne odstránenie zápachu pomocou filtra s aktívnym uhlím
- eSwap – jednoduchá výmena filtra

Funkcie

- Zosilnená úroveň výkonu
- Odťahová automatika
- Dobeňová automatika
- Indikátor stavu a údržby filtra
- Rozpoznanie hrnca
- Funkcia automatického predohrevu
- Funkcia udržiavania teploty
- Časovač varných zón
- Funkcia pauzy
- Kuchynský časovač
- Režim Super Simple

Bezpečnostné zariadenia

Detekcia poistka, zámok obsluhy, zámok čistenia, indikácia zvyškového tepla, bezpečnostné vypnutie, ochrana pred prehriatím

Rozsah dodávky

Indukčná varná doska s integrovaným odťahom pár – recirkulácia PURU, prírodná dýza čierna, filter s aktívnym uhlím, tukový filter z nerezovej ocele, návod na použitie a montáž, montážna šablóna, montážne príslušenstvo

Príslušenstvo

Filter s aktívnym uhlím PUAKF, jednotka čističky vzduchu s teleskopickým vyťahovaním PULBTA, tukový filter z nerezovej ocele PUEF, farebné prírodné dýzy (čierna PUED, sivobéžová PUEDG, červená PUEDR, nefritovo zelená PUEDJ, oranžová PUEDO, modrá PUEDB, svetlosivá PUEDL, slnečná žltá PUEDS), tesniaca páska UDB25, rám varnej dosky KFR760AB, bočné lišty USL515/USL515AB

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Napájacie vedenie musí byť k dispozícii v mieste montáže
- Sieťová prípojka vpredu
- Je možná zapustená montáž alebo montáž na povrch
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie
- Zásuvky/police v spodnej skrinke musia byť vyberateľné (údržba/čistenie)
- Jednotka čističky vzduchu je vybavená na pripojenie na zadnú stenu korpusu pomocou teleskopického vyťahovania (do 80 mm)
- Teleskopickým vyťahovaním PULBTA (dostupné ako príslušenstvo) je možné predĺžiť teleskopické vyťahovanie o 105 mm
- Kombinovateľný so všetkými BORA zásuvkami

