


CS Informační produktový list PUXA2 / PUXA2R

Lesklá sklokeramika:

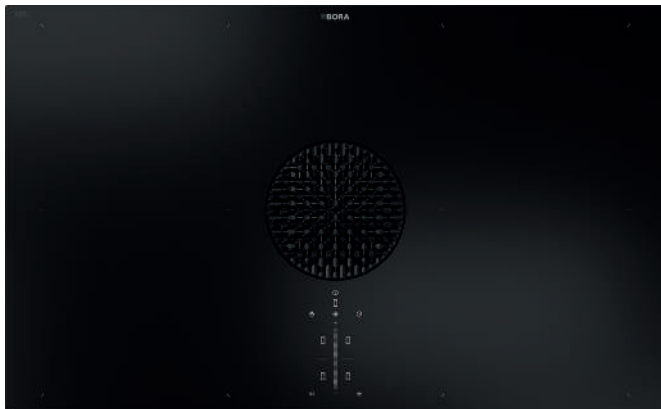

PUXA2

X Pure varná deska s celoplošnou indukcí a integrovaným odsavačem – odtah ven

Matná sklokeramika:



PUXA2R

X Pure Rough varná deska s celoplošnou indukcí a integrovaným odsavačem – odtah ven

Všeobecné informace o produktu:

Produkt:	Kompaktní systém odsavače integrovaného do varné desky – varná deska a odsavač integrovaný do varné desky v jednom zařízení
Nejdůležitější vlastnosti produktu:	Efektivní odsavač integrovaný do varné desky včetně tukového filtru z nerezové oceli, varná deska se 4 obzvláště velkými varnými zónami s celoplošnou indukcí, intuitivní dotykové ovládání, zjednodušené a zábavné vaření díky BORA Assist, rozšířený rozsah funkcí díky aplikaci BORA JOY
Provedení:	Systém odvádění vzduchu s kanálovou přípojkou BORA Ecotube
Minimální rozměr pro instalaci:	Kuchyňská linka o min. šířce 90 cm
Bezpečnostní a výstražné pokyny:	Viz návod k použití a montáži
Třída energetické účinnosti:	

PUXA2 / PUXA2R

X Pure varná deska s celoplošnou indukcí a integrovaným odsavačem – odtah ven

Technické údaje

Vícefázové napájecí napětí	380–415 V 2N / 3N
Napětí 1fázové přípojky	220 – 240 V
Frekvence	50–60 Hz
Příkon max.	7600 W (4400 W / 3600 W)
Jistič / 3fázové napájení	3× 16 A
Jistič / 2fázové napájení	2× 16 A
Jistič / 1fázové napájení	1× 32 A (1× 20 A / 1× 16 A)
Rozměry (šířka × hloubka × výška)	830 × 515 × 199 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	23,8 kg
Hmotnost (holý spotřebič)	16,9 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupně varné desky s odsavačem/varné desky	1–9, P
Velikost předních varných zón	230 × 230 mm
Velikost zadních varných zón	230 × 230 mm
Výkon předních varných zón	2100 W
Výkon zadních varných zón	2100 W
Výkon předních varných zón (zesílená úroveň výkonu)	3000 W
Výkon zadních varných zón (zesílená úroveň výkonu)	3000 W
Potrubií přípojka	BORA Ecotube
Garantovaná doba poskytování aktualizací softwaru (od data ukončení výroby spotřebiče)	5 roky

Popis produktu

- Připojení a BORA Assist
- Tříbarevné intuitivní ovládání sControl+
- Mimořádně velké varné zóny celoplošné indukce
- Kompaktní velikost
- Integrovaná vana k zachycení tuků
- Tukový filtr z nerezové oceli

Funkce

- Funkce BORA Assist Fry
- Zesílená úroveň výkonu
- Automatické odsávání
- Dojezdová automatika
- Rozpoznání hrnce
- Variabilní funkce udržování teploty
- Funkce přemostění
- Časovač varné zóny
- Funkce pauzy
- Krátkodobý časovač

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, zámeček ovládání, zámeček pro čištění, indikace zbytkového tepla, bezpečnostní vypnutí, ochrana proti přehřátí

Rozsah dodávky

Sklokeramické varné desky s celoplošnou indukcí a integrovaným odsavačem – odtah ven PUXA2/ PUXA2R, přírodní tryska PUXED2, tukový filtr z nerezové oceli, návod k použití a k montáži, montážní příslušenství

Příslušenství

Tukový filtr z nerezové oceli PUEF, přírodní trysky PUXED2, PUED2, těsnicí páska UDB25, rám varné desky KFR830AB, postranní lišty USL515/USL515AB, grilovací pánev na celoplošnou indukci KWGPFI

Pokyny k produktu a plánování

- Napájecí kabel musí dodat zákazník
- Přední síťová zásuvka
- Možná plošně zarovnaná montáž nebo montáž na povrch
- Pod varnou deskou musí být zajištěno dostatečné odvětrávání
- Zásuvky / dna oddílů ve spodní skříňce musí být odnímatelné (údržba/čištění)
- Lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA
- Není kompatibilní s univerzálními ventilátory BORA
- Po dokončení všech montážních prací je nutné spotřebič po celém obvodu utěsnit silikonovým tmelem odolným vůči teple

