


NO Produktinformasjonsark PUXA2 / PUXA2R

Glinsende glasskeramikk:

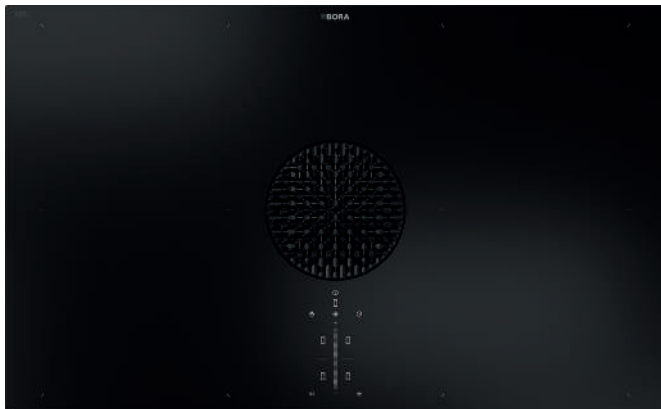

PUXA2

X Pure induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk - uttrekking

Matt glasskeramikk:



PUXA2R

X Pure Rough induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk – uttrekking

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Kompakt avtrekkssystem - platetopp og avtrekk i ett apparat
Produkthøydepunkter:	Effektivt avtrekk inkludert fettfilter i rustfritt stål, platetopp med 4 ekstra store rektangulære induksjonskokesoner, intuitiv berøringsbetjening, forenklet matlagingsglede med BORA Assist, utvidet funksjonsomfang med BORA JOY App
Utførelse:	Uttrekkingsystem med kanaltilkobling BORA Ecotube
Minstemål for installasjon:	Kjøkkenskap med minst 90 cm bredde
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	

PUXA2 / PUXA2R

X Pure induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk – uttrekking

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser	380 – 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning 1-faset	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Strømforbruk maks	7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/strømtilkobling 3-faset	3x 16 A
Sikring/strømtilkobling 2-faset	2x 16 A
Sikring/strømtilkobling 1-faset	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	830 x 515 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	23,8 kg
Vekt (netto)	16,9 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivå avtrekk/platetopp	1 – 9, P
Størrelse kokesoner foran til høyre	230 x 230 mm
Størrelse kokesoner bak	230 x 230 mm
Effekt kokesoner foran	2100 W
Effekt kokesoner bak	2100 W
Effekt kokesoner foran power-trinn	3000 W
Effekt kokesoner bak power-trinn	3000 W
Kanaltilkobling	BORA Ecotube
Garantiperiode for tilgjengelighet av programvareoppdateringer (fra datoen for produktets utgivelse)	5 år

Produktbeskrivelse

- Connectivity og BORA Assist
- Intuitiv trefarget sControl+ betjening
- Induksjonstopp med ekstra store rektangulære soner
- Kompakt størrelse
- Integrert fettopsamlingsbeholder
- Fettfilter i rustfritt stål

Funksjoner

- BORA Assist-funksjon Fry
- Power-trinn
- Automatisk avtrekk
- Automatisk etterløpsfunksjon
- Grytegjennenningsfunksjon
- Fleksibel hold varm-funksjon
- Brofunksjon
- Kokesone-timer
- Pausefunksjon
- Korttidstimer

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, betjeningssperre, rengjøringsperre, restvarmeindikator, sikkerhetsutkobling, overopphetingsvern

Leveringsinnhold

Glasskeramisk induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk – uttrekking PUXA2/PUXA2R, innløpsdyse PUXED2, fettfilter i rustfritt stål, bruks- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Fettfilter i rustfritt stål PUEF, innløpsdyser PUXED2, PUED2, tetningsbånd UDB25, platetoppramme KFR830AB, sidelister USL515/USL515AB, grillpanne for induksjonstopp med rektangulære soner KWGPFI

Produkt- og planleggingsmerknader

- Strømledning må være tilgjengelig på monteringsstedet
- Stikkontakt foran
- Planlimt montering eller overflatemontering er mulig
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Skuffer/hyller i underskap skal være uttakbare (vedlikehold/rengjøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikkontakter
- Ikke kompatibel med BORA universalmotorer
- Når alt monteringsarbeid er fullført, må det fuges hele veien rundt apparatet med varmebestandig silikontetningsmasse

