


PL Arkusz informacji o produkcie PUXA2 / PUXA2R

Błyszcząca ceramika szklana:

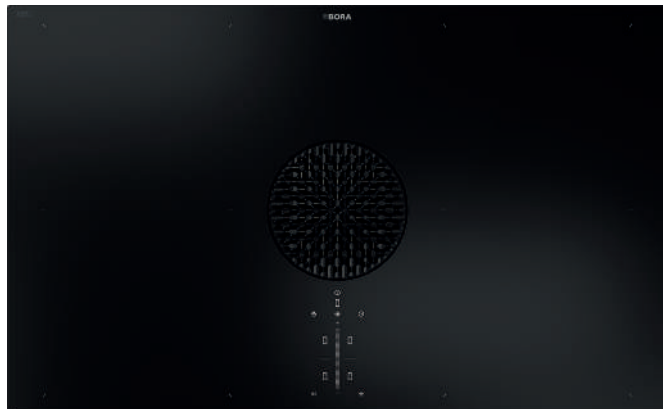

PUXA2

X Pure indukcyjna płyta grzewcza o pełnej powierzchni ze zintegrowanym wyciągiem oparów – tryb pracy z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz

Matowa ceramika szklana:



PUXA2R

X Pure Rough indukcyjna płyta grzewcza o pełnej powierzchni ze zintegrowanym wyciągiem oparów – tryb pracy z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Kompaktowy system wyciągu oparów – płyta grzewcza i wyciąg oparów w jednym urządzeniu
Najważniejsze cechy produktu:	Wydajny wyciąg oparów z filtrem tłuszczowym ze stali szlachetnej, płyta grzewcza z 4 wyjątkowo dużymi polami grzewczymi z indukcją pełnowierzchniową, intuicyjna obsługa dotykowa, ułatwione gotowanie dzięki BORA Assist, rozszerzony zakres funkcji dzięki aplikacji BORA JOY
Wersja:	System z odprowadzaniem powietrza i przyłączem kanału BORA Ecotube
Minimalne wymiary zabudowy:	Szafka kuchenna o szerokości co najmniej 90 cm
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu
Klasa efektywności energetycznej:	

PISPUXA2PL-1000 1-02

PUXA2 / PUXA2R

X Pure płyta grzewcza z indukcją pełnopowierzchniową, ze zintegrowanym wyciągiem oparów – tryb pracy z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz

Dane techniczne

Wielofazowe napięcie przyłącza	380 – 415 V 2 N / 3 N
Napięcie przyłączenia, 1 faza	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	7600 W (4400 W/3600 W)
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 3-fazowe	3x 16 A
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 2-fazowe	2x 16 A
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 1-fazowe	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	830 x 515 x 199 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	23,8 kg
Masa (netto)	16,9 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Wyświetlacz stopnia mocy wyciągu oparów/płyty grzewczej	1 – 9, P
Wielkość pól grzewczych z przodu	230 x 230 mm
Wielkość pól grzewczych z tyłu	230 x 230 mm
Moc przednich pól grzewczych	2100 W
Moc tylnych pól grzewczych	2100 W
Moc przednich pól grzewczych, stopień POWER	3000 W
Moc tylnych pól grzewczych, stopień POWER	3000 W
Przyłącze kanału	BORA Ecotube
Gwarantowany okres dostępności aktualizacji oprogramowania 5 lat (od daty zaprzestania produkcji produktu)	

Opis produktu

- Connectivity i BORA Assist
- Intuicyjny, trójkolorowy panel sterowania sControl+
- Ponadwymiarowe pola grzewcze z indukcją pełnopowierzchniową
- Kompaktowe rozmiary
- Zintegrowana waniaenka do zbierania tłuszczu
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej

Funkcje

- Funkcja BORA Assist Fry
- Stopień POWER
- Automatyka wyciągu
- Funkcja automatycznego opóźnienia wyłączenia
- Rozpoznawanie naczynia
- Kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła
- Funkcja Bridge
- Timer pola grzewczego
- Funkcja paazy
- Minutnik

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed dziećmi, blokada obsługi, blokada czyszczenia, wskaźnik ciepła resztkowego, wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed przegrzaniem

Zakres dostawy

Ceramiczna płyta grzewcza z indukcją pełnopowierzchniową ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z odprowadzeniem powietrza na zewnątrz PUXA2/PUXA2R, dysza wlotowa PUXED2, filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej, instrukcja obsługi i montażu, akcesoria montażowe

Wyposażenie dodatkowe

Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej PUEF, dysze wlotowe PUXED2, PUED2, taśma uszczelniająca UDB25, ramy płyty grzewczej KFR830AB, listwy boczne USL515/USL515AB, patelnia grillowa do indukcji pełnopowierzchniowej KWGPFI

Informacje o produkcie i planowaniu

- Kabel przyłączeniowy należy zorganizować we własnym zakresie
- Sieciowe gniazdo przyłączeniowe z przodu
- Montaż z zachowaniem równej powierzchni lub montaż elementu z uskokiem
- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację
- Szuflady/półki szafki dolnej muszą być wyjmowane (w celu konserwacji/ czyszczenia)
- Możliwość łączenia ze wszystkimi gniazdami wtykowymi BORA
- Brak kompatybilności z wentylatorami uniwersalnymi BORA
- Po zakończeniu wszystkich prac montażowych urządzenie należy uszczelnić dookoła za pomocą odpornej na wysoką temperaturę silikonowej masy uszczelniającej

