


SK Informačný list produktu PUXA2/PUXA2R

Lesklá sklokeramika:

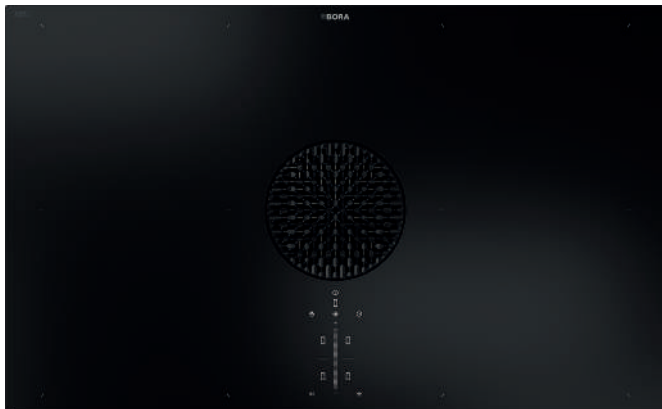

PUXA2

X Pure celoplošná indukčná varná doska s integrovaným systémom pre odťah pár - odvod vzduchu

Matná sklokeramika:



PUXA2R

X Pure Rough celoplošná indukčná varná doska s integrovaným systémom pre odťah pár - odvod vzduchu

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Kompaktný systém odťahu pár – varná doska a odťah pár v jednom spotrebiči
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Účinný systém odťahu pár vrátane tukového filtra z nerezovej ocele, varná doska so 4 obzvlášť veľkými varnými zónami s celoplošnou indukciou, intuitívne dotykové ovládanie, zjednodušené varenie vďaka funkcii BORA Assist, rozšírený rozsah funkcií vďaka aplikácii BORA JOY
Vyhotovenie:	Systém odvodu vzduchu s potrubnou prípojkou BORA Ecotube
Minimálny montážny rozmer:	Kuchynská skrinka s min. šírkou 90 cm
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž
Trieda energetickej účinnosti:	

PUXA2/PUXA2R

X Pure varná doska s celoplošnou indukciou s integrovaným systémom pre odsávač pár – odvod vzduchu

Technické údaje

Prípájacie napätie, viacfázové	380 – 415 V 2N / 3N
Prípojovacie napätie 1-fázové	220 – 240 V
Frekvencia	50 – 60 Hz
Maximálna spotreba energie	7600 W (4400 W/3600 W)
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 3-fázové	3x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 2-fázové	2x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 1-fázové	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	830 × 515 × 199 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	23,8 kg
Hmotnosť (netto)	16,9 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupne odsávania pár/varná doska	1 – 9, P
Veľkosť varných zón vpredu	230 × 230 mm
Veľkosť varných zón vzadu	230 × 230 mm
Výkon varných zón vpredu	2100 W
Výkon varných zón vzadu	2100 W
Výkon varných zón so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu	3000 W
Výkon varných zón so zosilnenou úrovňou výkonu vzadu	3000 W
Potrúbná prípojka	BORA Ecotube
Garantovaný čas prípravy pre aktualizácie softvéru (od dátumu ukončenia platnosti výrobu)	5 rokov

Opis výrobku

- Connectivity a BORA Assist
- Intuitívne trojfarebné ovládanie sControl+
- Nadrozmerne varné zóny s celoplošnou indukciou
- Kompaktné rozmery
- Integrovaná zachytávacia vaňa na tuk
- Tukový filter z nerezovej ocele

Funkcie

- Funkcia BORA Assist Fry
- Zosilnená úroveň výkonu
- Odsávacia automatika
- Dobeňová automatika
- Rozpoznanie hrnca
- Variabilná funkcia udržiavania teploty
- Funkcia premostenia
- Časovač varných zón
- Funkcia pauzy
- Kuchynský časovač

Bezpečnostné zariadenia

Detská poistka, zámok obsluhy, zámok čistenia, indikácia zvyškového tepla, bezpečnostné vypnutie, ochrana pred prehriatím

Rozsah dodávky

Sklokeramická varná doska s celoplošnou indukciou s integrovaným odsávaním pár – odvod vzduchu PUXA2/PUXA2R, prírodná dýza PUXED2, tukový filter z nerezovej ocele, návod na použitie a montáž, montážne príslušenstvo

Príslušenstvo

Tukový filter z nerezovej ocele PUEF, prírodné dýzy PUXED2, PUED2, tesniaca páska UDB25, rám varnej dosky KFR830AB, bočné lišty USL515/USL515AB, grilovacia panvica pre celoplošnú indukciu KWGPFI

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Napájacie vedenie musí byť k dispozícii v mieste montáže
- Sieťová prípojka vpredu
- Je možná zapustená montáž alebo montáž na povrch
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie
- Zásuvky/police v spodnej skrinke musia byť vyberateľné (údržba/čistenie)
- Kombinovateľný so všetkými BORA zásuvkami
- Nekompatibilné s univerzálnymi ventilátormi BORA
- Po dokončení všetkých montážnych prác sa spotrebič vyškáruje po celom obvode silikónovou tesniacou hmotou odolnou proti teplu

