


# SV Produktinformationsblad PUXA2 / PUXA2R

## Glänsande glaskeramik:

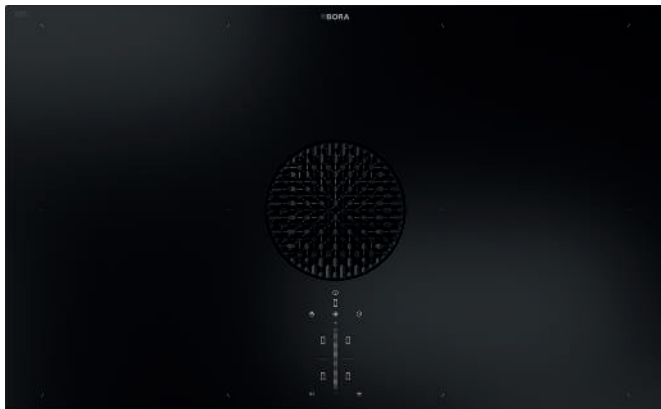

## PUXA2

X Pure spishäll med flexinduktion och integrerad ångsug – utsug

## Matt glaskeramik:



## PUXA2R

X Pure Rough spishäll med flexinduktion och integrerad ångsug – utsug

## Allmän produktinformation:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                            | Kompakt ångsugssystem - Spishäll och ångsug i en enda enhet                                                                                                                                                                     |
| Produkthöjdpunkter:                 | Effektiv ångsug med fettfilter i rostfritt stål, spishäll med fyra extra stora flexinduktionskokzoner, intuitiv touch-hantering, förenklad matlagningsglädje med BORA Assist samt utökat funktionsomfång tack vare BORA JOY App |
| Utförande:                          | Utsugningssystemmed kanalanslutning BORA Ecotube                                                                                                                                                                                |
| Minimimått för inbyggnad:           | Köksskåp med minst 90 cm bredd                                                                                                                                                                                                  |
| Säkerhets- och varningsanvisningar: | Se bruks- och monteringsanvisningen                                                                                                                                                                                             |
| Energieffektivitetsklass:           |                                                                                                                                              |

## PISPUXA2SV-10001-02

# PUXA2 / PUXA2R

X Pure flexinduktionshäll med integrerad ångsug – utsug

## Tekniska data

|                                                                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Anslutningsspänning flerfasig                                                                                | 380 – 415 V 2N / 3N         |
| Anslutningsspänning 1-fasig                                                                                  | 220 – 240 V                 |
| Frekvens                                                                                                     | 50 – 60 Hz                  |
| Effektförbrukning max.                                                                                       | 7600 W (4400 W / 3600 W)    |
| Säkring/nätanslutning 3-fasig                                                                                | 3x 16 A                     |
| Säkring/nätanslutning 2-fasig                                                                                | 2x 16 A                     |
| Säkring/nätanslutning 1-fasig                                                                                | 1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A) |
| Mått (bredd x djup x höjd)                                                                                   | 830 x 515 x 199 mm          |
| Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)                                                                           | 23,8 kg                     |
| Vikt (netto)                                                                                                 | 16,9 kg                     |
| Material yta                                                                                                 | Glaskeramik                 |
| Effektnivåer ångsug/spishäll                                                                                 | 1 – 9, P                    |
| Storlek kokzoner fram                                                                                        | 230 x 230 mm.               |
| Storlek kokzoner bak                                                                                         | 230 x 230 mm.               |
| Effekt kokzoner fram                                                                                         | 2100 W                      |
| Effekt kokzoner bak                                                                                          | 2100 W                      |
| Effekt kokzoner fram powernivå                                                                               | 3000 W                      |
| Effekt kokzoner bak powernivå                                                                                | 3000 W                      |
| Kanalanslutning                                                                                              | BORA Ecotube                |
| Garanterad tillgänglighetsperiod för programvaruuppdateringar 5 år<br>(från datum för produktens upphörande) |                             |

## Produktbeskrivning

- Connectivity och BORA Assist
- Intuitiv trefärgad sControl+ manövrering
- Extra stora kokzoner med flexinduktion
- Kompakt storlek
- Integrerat dropptråg
- Fettfilter i rostfritt stål

## Funktioner

- BORA Assist-funktion Fry
- Powernivå
- Utsugsautomatik
- Fördrojd avstängning
- Kockärksidentifiering
- Variabel varmhållningsfunktion
- Bryggningsfunktion
- Kokzonstimer
- Pausfunktion
- Timer

## Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, manöverspär, rengöringsspär, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

## Leveransomfång

Glaskeramisk flexinduktionshäll med integrerad ångsug – utsug PUXA2/PUXA2R, inströmningsmunstycke PUXED2, fettfilter i rostfritt stål, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

## Tillbehör

Fettfilter i rostfritt stål PUEF, inströmningsmunstycken PUXED2, PUED2, tätningsband UDB25, spishällsram KFR830AB, sidolister USL515/USL515AB, grillpanna för flexinduktion KWGPFI

## Produkt- och planeringshänvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.
- Inte kompatibel med BORA universalmotorer.
- Efter att monteringen har avslutats måste apparaten runtom fogas med värmebeständig silikonfyllningsmassa

