


CS Informační produktový list PUXU2 / PUXU2R

Lesklá sklokeramika:

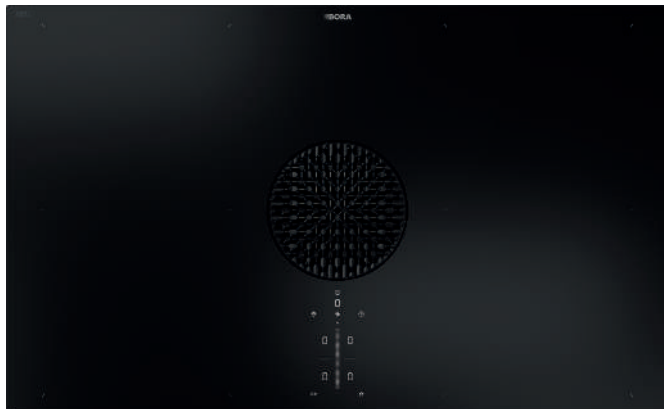

PUXU2

X Pure varná deska s celoplošnou indukcí a integrovaným odsavačem – recirkulace

Matná sklokeramika:



PUXU2R

X Pure Rough varná deska s celoplošnou indukcí a integrovaným odsavačem – recirkulace

Všeobecné informace o produktu:

Produkt:	Kompaktní systém odsavače integrovaného do varné desky – varná deska a odsavač integrovaný do varné desky v jednom zařízení
Nejdůležitější vlastnosti produktu:	Efektivní odsavač integrovaný do varné desky včetně tukového filtru z nerezové oceli, varná deska se 4 obzvláště velkými varnými zónami s celoplošnou indukcí, intuitivní dotykové ovládání, zjednodušené a zábavné vaření díky BORA Assist, rozšířený rozsah funkcí díky aplikaci BORA JOY, výměna filtru shora prostřednictvím vstupního otvoru
Provedení:	Systém recirkulace s integrovaným pachovým filtrem
Minimální rozměr pro instalaci:	Kuchyňská linka o min. šířce 90 cm
Bezpečnostní a výstražné pokyny:	Viz návod k použití a montáži

PUXU2 / PUXU2R

X Pure varná deska s celoplošnou indukcí a integrovaným odsavačem – recirkulace

Technické údaje

Vícefázové napájecí napětí	380–415 V 2N / 3N
Napětí 1fázové přípojky	220 – 240 V
Frekvence	50–60 Hz
Příkon max.	7600 W (4400 W / 3600 W)
Jistič / 3fázové napájení	3× 16 A
Jistič / 2fázové napájení	2× 16 A
Jistič / 1fázové napájení	1× 32 A (1× 20 A / 1× 16 A)
Rozměry (šířka × hloubka × výška)	830 × 515 × 199 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	25,5 kg
Hmotnost (holý spotřebič)	18,2 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupně varné desky s odsavačem/varné desky	1–9, P
Velikost předních varných zón	230 × 230 mm
Velikost zadních varných zón	230 × 230 mm
Výkon předních varných zón	2100 W
Výkon zadních varných zón	2100 W
Výkon předních varných zón (zesílená úroveň výkonu)	3000 W
Výkon zadních varných zón (zesílená úroveň výkonu)	3000 W
Filtrační materiál	Aktivní uhlí s iontovým výměníkem
Maximální životnost filtru	150 h (1 rok)
Garantovaná doba poskytování aktualizací softwaru (od data ukončení výroby spotřebiče)	5 roky

Popis produktu

- Připojení a BORA Assist
- Tříbarevné intuitivní ovládání sControl+
- Mimořádně velké varné zóny celoplošné indukce
- Kompaktní velikost
- Integrovaná vana k zachycení tuků
- Tukový filtr z nerezové oceli
- Účinné odstraňování zápachu díky filtru s aktivním uhlím
- eSwap – jednoduchá výměna filtru

Funkce

BORA Assist funkce Fry, zesílená úroveň výkonu, automatické odsávání, dojezdová automatika, indikátor stavu a údržby filtru, rozpoznání hrnce, variabilní funkce udržování teploty, funkce přemostění, časovač varné zóny, funkce pauzy, časovač

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, zámeček ovládání, zámeček pro čištění, indikace zbytkového tepla, bezpečnostní vypnutí, ochrana proti přehřátí

Rozsah dodávky

Sklokeramická varná deska s celoplošnou indukcí a integrovaným odsavačem – recirkulace PUXU2/ PUXU2R, přívodní tryska PUXED2, tukový filtr z nerezové oceli, pachový filtr GFESP, návod k použití a montáži, montážní šablona, montážní příslušenství

Příslušenství

Pachový filtr GFES/GFESP, tukový filtr z nerezové oceli PUEF, přívodní trysky PUXED2, PUED2, těsnící páska UDB25, rám varné desky KFR830AB, postranní lišty USL515/USL515AB, grilovací pánev na celoplošnou indukci KWGPFI

Pokyny k produktu a plánování

- Napájecí kabel musí dodat zákazník
- Přední síťová zásuvka
- Možná plošně zarovnaná montáž nebo montáž na povrch
- Pod varnou deskou musí být zajištěno dostatečné odvětrávání
- Jednotka čištění vzduchu je vybavena přípojkou k zadní stěně korpusu s teleskopickým výsuvem (až 80 mm)
- Teleskopický výsuv lze prodloužit přidáním teleskopickým výsuvem PULBTA (k dostání jako příslušenství) o 105 mm
- Zásuvky / dna oddílů ve spodní skříňce musí být odnímatelné (údržba/čištění)
- Lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA
- Po dokončení všech montážních prací je nutné spotřebič po celém obvodu utěsnit silikonovým tmelem odolným vůči teple

