


DA Produktinformationsblad PUXU2/ PUXU2R

Glansfuld glaskeramik:

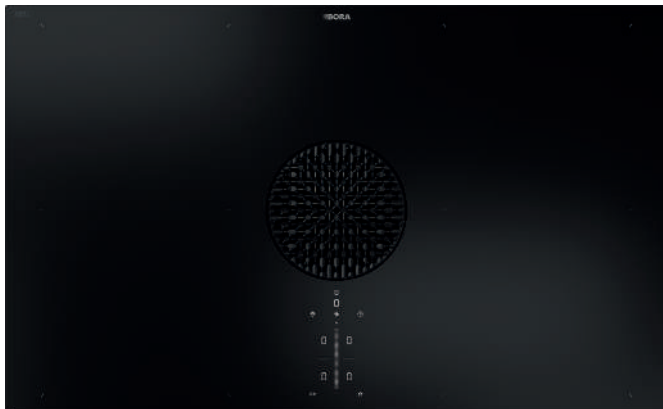

PUXU2

X Pure fleksibel induktionskogeplade med integreret emfang - Recirkulation

Mat glaskeramik:



PUXU2R

X Pure Rough fleksibel induktionskogeplade med integreret emfang – recirkulation

Almene produktinformationer:

Produkt:	Kompakt emfangssystem – kogeplade og emfang i ét
Produktfordele:	Effektivt emfang inklusive fedtfilter i rustfrit stål, kogeplade med 4 ekstra store kogezone med fleksibel induktion, intuitiv touch-betjening, hjælp til madlavningen via BORA Assist, udvidet funktionsomfang gennem appen BORA JOY, filterskift fra oven via indstrømningsåbningen
Design:	Recirkulationssystem med integreret lugtfilter
Minimumsmål montage:	Køkkenskab med min. 90 cm bredde
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning

PUXU2 / PUXU2R

X Pure fleksibel induktionskogeplade med integreret emfang- recirkulation

Tekniske data

Forsyningsspænding, flerfaset	380 – 415 V 2N / 3N
Tilslutningsspænding 1-faset	220 – 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maks.	7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/tilslutning til strømforsyning 3-faset	3x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 2-faset	2x 16 A
Sikring/tilslutning til strømforsyning 1-faset	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Mål (bredde x dybde x højde)	830 x 515 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	25,5 kg
Vægt (netto)	18,2 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogepladens emfang/kogepladen	1 – 9, P
Størrelse på kogezone forrest	230 x 230 mm
Størrelse på kogezone bagest	230 x 230 mm
Effekt, kogezone forrest	2100 W
Effekt, kogezone bagest	2100 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3000 W
Effekt, kogezone bagest, power-niveau	3000 W
Filtermateriale	Aktivt kul med ionbytter
Maksimal filterlevetid	150 t (1 år)
Garanteret tilgængelighedsperiode for software-opdateringer (fra produktets udløbsdato)	5 år

Produktbeskrivelse

- Connectivity og BORA Assist
- Intuitiv trefarvet sControl+ betjening
- Ekstra store fleksible induktionskogezone
- Kompakt størrelse
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Effektiv lugtfjernelse med aktivt-kul-filter
- eSwap – let filterskift

Funktioner

BORA Assist-funktionen Fry, power-niveau, udsugningsautomatik, forsinket slukning, visning af filtertilstand og filterservice, grydegenkendelsesfunktion, variabel hold-varm-funktion, bro-funktion, kogezone-timer, pausefunktion, minutur

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, betjeningslås, rengøringslås, restvarmeindikator, sikkerhedsfrakobling, overophedningsbeskyttelse

Leveringsomfang

Glaskeramisk kogeplade med fleksibel induktion og integreret emfang – recirkulation PUXU2/PUXU2R, indstrømningsdyse PUXED2, fedtfilter i rustfrit stål, lugtfilter GFESP, betjenings- og monteringsanvisning, monteringskabelon, monteringstilbehør

Tilbehør

Lugtfilter GFES/GFESP, fedtfilter i rustfrit stål PUEF, indstrømningsdyser PUXED2, PUED2, tætningsbånd UDB25, kogepladeramme KFR830AB, sidelister USL515/USL515AB, grillpande til fleksibel induktion KWGPFI

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Tilslutningskabel skal stilles til rådighed på monteringsstedet
- Strømtilslutningsdåse forrest
- Planlimet montering eller overflademontage mulig
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Luftrensningsskabsen er udstyret med et teleskopudtræk (kan trækkes ud op til 80 mm) til tilslutning til skabets bagvæg
- Teleskopudtrækket kan forlænges med 105 mm ved hjælp af et ekstra teleskopudtræk PULBTA (fås som tilbehør)
- Skuffer/hylde i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser
- Efter afslutning af alt monteringsarbejde skal apparatet fuges hele vejen rundt med varmebestandig silikonetætningsmasse

