


NL Productinformatieblad PUXU2 / PUXU2R

Glanzend glaskeramik:

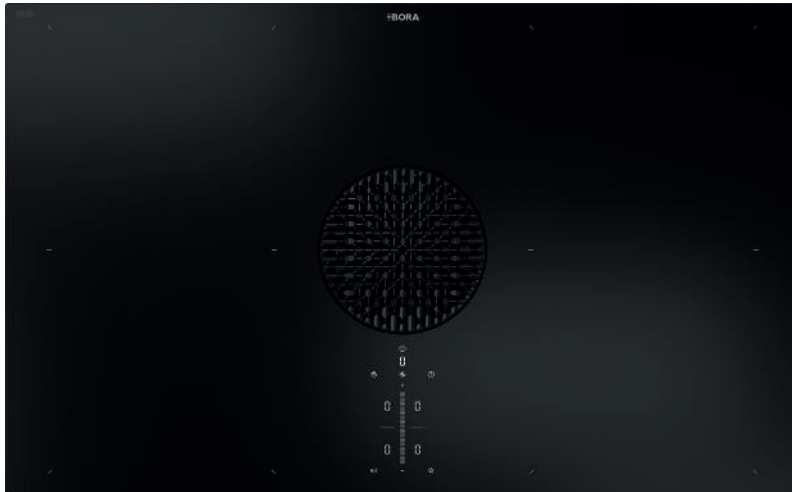

PUXU2

X Pure oppervlakte-inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - Recirculatie

Mat glaskeramik:



PUXU2R

X Pure Rough oppervlakte-inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - recirculatie

Algemene productinformatie:

Product:	Compact kookveldafzuigstelsysteem – Kookveld en kookveldafzuiging in één apparaat
Producthighlights:	Effectieve kookveldafzuiging inclusief roestvrijstalen vetfilter, kookveld met 4 bijzonder grote oppervlakte-inductiekookzones, intuïtieve touchbediening, simpel kookplezier dankzij BORA Assist, extra functies via BORA JOY-app, filtervervangings van bovenaf, via de instroomopening
Uitvoering:	Recirculatiesysteem met geïntegreerd geurfilter
Minimale afmetingen voor inbouw:	Keukenkast van minstens 90 cm breed
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding

PISPUXU2NL-10001

PUXU2 / PUXU2R

X Pure oppervlakte-inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - Recirculatie

Technische gegevens

Aansluitspanning meerfasig	380 – 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning 1-fase	220 – 240 V
Frequentie	50 – 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	7600 W (4400 W / 3600 W)
Zekering/netaansluiting 3-fase	3x 16 A
Zekering/netaansluiting 2-fase	2x 16 A
Zekering/netaansluiting 1-fase	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	830 x 515 x 199 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	25,5 kg
Gewicht (netto)	18,2 kg
Materiaal oppervlak	Glaskeramik
Vermogensniveaus kookveldafzuiging/kookveld	1 – 9, P
Grootte kookzones vooraan	230 x 230 mm
Grootte kookzones achteraan	230 x 230 mm
Vermogen kookzones vooraan	2100 W
Vermogen kookzones achteraan	2100 W
Vermogen kookzones vooraan powerniveau	3000 W
Vermogen kookzones achteraan powerniveau	3000 W
Filtermateriaal	Actieve kool met ionenwisselaar
Levensduur van het filter maximaal	150 h (1 jaar)
Kanaalaansluiting	BORA Ecotube
Gegarandeerde beschikbaarheidsperiode voor software-updates (vanaf de datum waarop het product uit productie wordt genomen)	5 jaar

Productbeschrijving

- Connectivity en BORA Assist
- Intuïtieve driekleurige sControl+-bediening
- Extra grote oppervlakte-inductiekookzones
- Compacte afmetingen
- Geïntegreerde vetopvangbak
- Roestvrijstalen vetfilter
- eSwap – Eenvoudige filtervervangning

Functies

BORA Assist-functies Fry en Boil, powerniveau, automatische afzuiging, automatische naloop, filterconditie- en filteronderhoudsindicator, panherkenning, variabele warmhoudfunctie, brugfunctie, kookzonetimer, pauzefunctie, timer

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, bedieningsvergrendeling, reinigingsvergrendeling, restwarmte-indicator, veiligheidsuitschakeling, oververhittingsbeveiliging

Leveringsomvang

Oppervlakte-inductiekookveld van glaskeramik met ingebouwde kookveldafzuiging – Recirculatie PUXU2/PUXU2R, instroomsproeier, roestvrijstalen vetfilter, actieve-koolfilter, bedienings- en montagehandleiding, montagesjabloon, montageaccessoires

Accessoires

Actieve-koolfilter PUAKF, luchtreinigingsbox telescopisch kanaal PULBTA, roestvrijstalen vetfilter PUEF, instroomsproeier PUXED2, tape UDB25, kookveldframe KFR830AB, zijlijsten USL515/USL515AB, grillpan voor oppervlakte-inductie KWGPFI, pottenset Assist 5-delig KWPA4, koekenpan Assist KWPA5

Product- en ontwerpinformatie

- De klant moet zelf voor de netaansluitkabel zorgen.
- Netaansluitingsbox vooraan
- Vlakbouw of opbouwmontage mogelijk
- De onderkant van het kookveld moet voldoende geventileerd zijn
- De luchtreinigingsbox is voorzien van een telescopisch kanaal voor aansluiting op de achterwand van het korpus (tot 80 mm)
- Met behulp van een extra verlengstuk PULBTA (verkrijgbaar als accessoire) kan het telescopisch kanaal met nog eens 105 mm worden verlengd
- De laden/legborden in de onderkast moeten uitneembaar zijn (onderhoud/reiniging)
- Kan met alle BORA stopcontacten worden gecombineerd

