


NO Produktinformasjonsark PUXU2 / PUXU2R

Glinsende glasskeramikk:

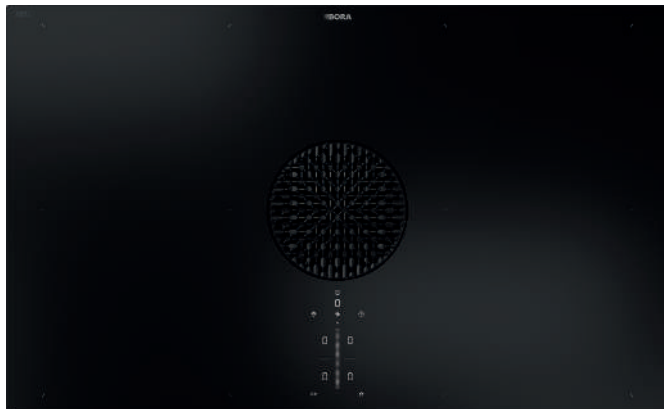

PUXU2

X Pure induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk - resirkulering

Matt glasskeramikk:



PUXU2R

X Pure Rough induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk – resirkulering

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Kompakt avtrekkssystem – platetopp og avtrekk i ett apparat
Produkthøydepunkter:	Effektivt avtrekk inkludert fettfilter i rustfritt stål, platetopp med 4 ekstra store rektangulære induksjonskokesoner, intuitiv berøringsbetjening, forenklet matlagingsglede med BORA Assist, utvidet funksjonsomfang med BORA JOY App, filterbytte ovenfra gjennom innstrømningsåpningen
Utførelse:	Resirkuleringssystem med integrert luktfilter
Minstemål for installasjon:	Kjøkkenskap med minst 90 cm bredde
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning

PUXU2 / PUXU2R

X Pure induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk – resirkulering

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning flere faser	380 – 415 V 2N / 3N
Tilkoblingsspenning 1-faset	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Strømforbruk maks	7600 W (4400 W / 3600 W)
Sikring/strømtilkobling 3-faset	3x 16 A
Sikring/strømtilkobling 2-faset	2x 16 A
Sikring/strømtilkobling 1-faset	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	830 x 515 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	25,5 kg
Vekt (netto)	18,2 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivå avtrekk/platetopp	1 – 9, P
Størrelse kokesoner foran til høyre	230 x 230 mm
Størrelse kokesoner bak	230 x 230 mm
Effekt kokesoner foran	2100 W
Effekt kokesoner bak	2100 W
Effekt kokesoner foran power-trinn	3000 W
Effekt kokesoner bak power-trinn	3000 W
Filtermateriale	Aktivt kull med ionebytter
Filterets levetid maksimalt	150 h (1 år)
Garantiperiode for tilgjengelighet av programvareoppdateringer (fra datoen for produktets utgivelse)	5 år

Produktbeskrivelse

- Connectivity og BORA Assist
- Intuitiv trefarget sControl+ betjening
- Induksjonstopp med ekstra store rektangulære soner
- Kompakt størrelse
- Integrert fettopsamlingsbeholder
- Fettfilter i rustfritt stål
- Effektiv luktfjerning med aktivt kullfilter
- eSwap – enkelt filterskifte

Funksjoner

BORA Assist-funksjon Fry, Power-trinn, automatisk avtrekk, automatisk etterløpsfunksjon, filterstatus og filterserviceindikator, grytegjennenningsfunksjon, variabel hold varm-funksjon, brofunksjon, kokesone-timer, pausefunksjon, korttidstimer

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, betjeningssperre, rengjøringsperre, restvarmeindikator, sikkerhetsutkobling, overopphetingsvern

Leveringsinnhold

Glasskeramisk induksjonstopp med rektangulære soner og integrert avtrekk – resirkulering PUXU2/ PUXU2R, innløpsdyse PUXED2, fettfilter i rustfritt stål, luftfilter GFESP, bruks- og monteringsanvisning, monteringsmal, monteringsstilbehør

Tilbehør

Luftfilter GFES/GFEESP, fettfilter i rustfritt stål PUEF, innløpsdyse PUXED2, PUED2, tetningsbånd UDB25, platetoppamme KFR830AB, sidelister USL515/USL515AB, grillpanne for induksjonstopp med rektangulære soner KWGPFI

Produkt- og planleggingsmerknader

- Strømledning må være tilgjengelig på monteringsstedet
- Stikkontakt foran
- Planlimt montering eller overflatemontering er mulig
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Luftrenseboksen er utstyrt med et teleskoputtrekk for tilkobling til den bakre veggen av enheten (uttrekkbar opptil 80 mm)
- Teleskoputtrekket kan forlenges med 105 mm ved hjelp av et ekstra teleskoputtrekk PULBTA (tilgjengelig som tilbehør)
- Skuffer/hyller i underskap skal være uttakbare (vedlikehold/rengjøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikkontakter
- Når alt monteringsarbeid er fullført, må det fuges hele veien rundt apparatet med varmebestandig silikontetningsmasse

