


SK Informačný list produktu PUXU2/PUXU2R

Lesklá sklokeramika:

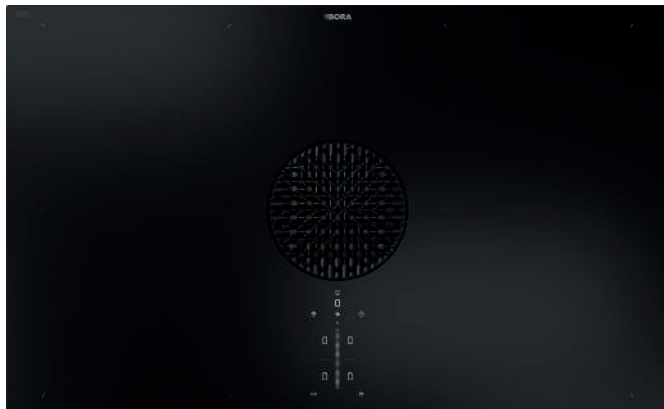

PUXU2

X Pure celoplošná indukčná varná doska s integrovaným systémom pre odťah pár - recirkulácia

Matná sklokeramika:



PUXU2R

X Pure Rough celoplošná indukčná varná doska s integrovaným systémom pre odťah pár - recirkulácia

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Kompaktný systém odťahu pár – varná doska a odťah pár v jednom spotrebiči
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Účinný systém odťahu pár vrátane tukového filtra z nerezovej ocele, varná doska so 4 obzvlášť veľkými varnými zónami s celoplošnou indukciou, intuitívne dotykové ovládanie, zjednodušené varenie vďaka funkcii BORA Assist, rozšírený rozsah funkcií vďaka aplikácii BORA JOY, výmena filtra zhora cez prívodný otvor
Vyhotovenie:	Systém recirkulácie so zabudovaným pachovým filtrom
Minimálny montážny rozmer:	Kuchynská skrinka s min. šírkou 90 cm
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž

PUXU2/PUXU2R

X Pure varná doska s celoplošnou indukciou s integrovaným systémom pre odsávač pár – recirkulácia

Technické údaje

Prípäacie napätie, viacfázové	380 – 415 V 2N / 3N
Prípojovacie napätie 1-fázové	220 – 240 V
Frekvencia	50 – 60 Hz
Maximálna spotreba energie	7600 W (4400 W/3600 W)
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 3-fázové	3x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 2-fázové	2x 16 A
Istenie poistkami/sieťové pripojenie 1-fázové	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	830 × 515 × 199 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	25,5 kg
Hmotnosť (netto)	18,2 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupne odsávania pár/varná doska	1 – 9, P
Veľkosť varných zón vpredu	230 × 230 mm
Veľkosť varných zón vzadu	230 × 230 mm
Výkon varných zón vpredu	2100 W
Výkon varných zón vzadu	2100 W
Výkon varných zón so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu	3000 W
Výkon varných zón so zosilnenou úrovňou výkonu vzadu	3000 W
Materiál filtra	Aktívne uhlie s meničom iónov
Maximálna životnosť filtra	150 h (1 rok)
Garantovaný čas prípravy pre aktualizácie softvéru (od dátumu ukončenia platnosti výroby)	5 rokov

Opis výrobku

- Connectivity a BORA Assist
- Intuitívne trojfarebné ovládanie sControl+
- Nadrozmerne varné zóny s celoplošnou indukciou
- Kompaktné rozmery
- Integrovaná zachytávací vaňa na tuk
- Tukový filter z nerezovej ocele
- Efektívne odstránenie zápachu pomocou filtra s aktívnym uhlím
- eSwap – jednoduchá výmena filtra

Funkcie

BORA Assist funkcia Fry, zosilnená úroveň výkonu, odsávací automatika, dobehová automatika, indikátor stavu a údržby filtra, rozpoznávanie hrnca, variabilná funkcia udržiavania teploty, funkcia premostenia, časovač varných zón, funkcia pauzy, kuchynský časovač

Bezpečnostné zariadenia

Detekcia poistky, zámok obsluhy, zámok čistenia, indikácia zvyškového tepla, bezpečnostné vypnutie, ochrana pred prehriatím

Rozsah dodávky

Sklokeramická varná doska s celoplošnou indukciou s integrovaným odsávaním pár – recirkulácia PUXU2/PUXU2R, prírodná dýza PUXED2, tukový filter z nerezovej ocele, pachový filter GFESP, návod na použitie a montáž, montážna šablóna, montážne príslušenstvo

Príslušenstvo

Pachový filter GFES/GFESP, tukový filter z nerezovej ocele PUEF, prírodné dýzy PUXED2, PUED2, tesniaca páska UDB25, rám varnej dosky KFR830AB, bočné lišty USL515/USL515AB, grilovacia panvica pre celoplošnú indukciu KWGPFI

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Napájacie vedenie musí byť k dispozícii v mieste montáže
- Sieťová prípojka vpredu
- Je možná zapustená montáž alebo montáž na povrch
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie
- Pachový uhlíkový filter je vybavený na pripojenie na zadnú stenu korpusu pomocou teleskopického vytáhovania (vysúvacia do 80 mm)
- Teleskopickým vytáhováním PULBTA (dostupné ako príslušenstvo) je možné predĺžiť teleskopické vytáhovanie o 105 mm
- Zásuvky/police v spodnej skrinke musia byť vyberateľné (údržba/čistenie)
- Kombinovateľný so všetkými BORA zásuvkami
- Po dokončení všetkých montážnych prác sa spotrebič vyškáruje po celom obvode silikónovou tesniacou hmotou odolnou proti teplu

