


SV Produktinformationsblad PUXU2 / PUXU2R

Glänsande glaskeramik:

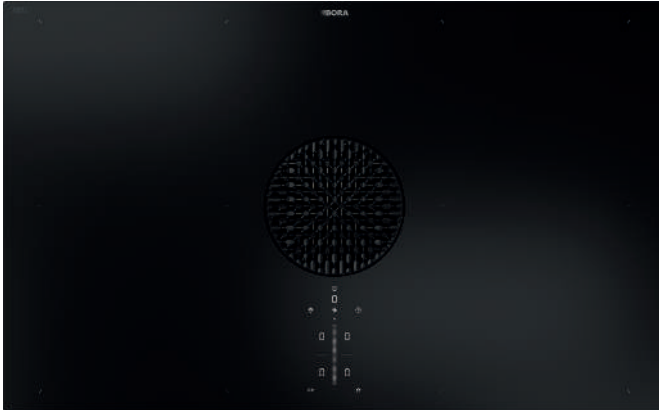

PUXU2

X Pure spishäll med flexinduktion och integrerad ångsug – luftcirkulation

Matt glaskeramik:



PUXU2R

X Pure Rough spishäll med flexinduktion och integrerad ångsug – luftcirkulation

Allmän produktinformation:

Produkt:	Kompakt ångsugssystem – Spishäll och ångsug i en enda enhet
Produkthöjdpunkter:	Effektiv ångsug med fettfilter i rostfritt stål, spishäll med fyra extra stora flexinduktionskokzoner, intuitiv touch-hantering, förenklad matlagingsglädje med BORA Assist, utökat funktionsomfång tack vare BORA JOY App samt filterbyte uppifrån genom inströmningsöppningen
Utförande:	Luftcirkulationssystem med integrerat luktfilter
Minimimått för inbyggnad:	Köksskåp med minst 90 cm bredd
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen

PISPUXU2SV-1000 1-02

PUXU2 / PUXU2R

X Pure flexinduktionshäll med integrerad ångsug – luftcirkulation

Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 – 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Effektförbrukning max.	7600 W (4400 W / 3600 W)
Säkring/nätanslutning 3-fasig	3x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2x 16 A
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Mått (bredd x djup x höjd)	830 x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	25,5 kg
Vikt (netto)	18,2 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug/spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzoner fram	230 x 230 mm.
Storlek kokzoner bak	230 x 230 mm.
Effekt kokzoner fram	2100 W
Effekt kokzoner bak	2100 W
Effekt kokzoner fram powernivå	3000 W
Effekt kokzoner bak powernivå	3000 W
Filtermaterial	aktivkol med jonbytare
Filterbrukstid max.	150 tim (1 år)
Garanterad tillgänglighetsperiod för programvaruuppdateringar 5 år (från datum för produktens upphörande)	

Produktbeskrivning

- Connectivity och BORA Assist
- Intuitiv trefärgad sControl+ manövrering
- Extra stora kokzoner med flexinduktion
- Kompakt storlek
- Integrerat dropptråg
- Fettfilter i rostfritt stål
- Effektiv lukteliminering med aktivkolfilter
- eSwap - enkelt filterbyte

Funktioner

BORA Assist-funktion Fry, powernivå, utsugsautomatik, fördröjd avstängning, filterstatus- och filterservice-indikering, kokkärlsidentifiering, variabel varmhållningsfunktion, bryggningsfunktion, kokzonstimer, pausfunktion, timer

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, manöverspär, rengöringsspär, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

Leveransomfång

Glaskeramisk flexinduktionshäll med integrerad ångsug – luftcirkulation PUXU2/PUXU2R, inströmningsmunstycke PUXED2, fettfilter i rostfritt stål, luftfilter GFESP, bruks- och monteringsanvisning, monteringschablon, monteringtillbehör

Tillbehör

Luftfilter GFES/GFESP, Fettfilter i rostfritt stål PUEF, inströmningsmunstycken PUXED2, PUED2, tätningsband UDB25, spishällsram KFR830AB, sidolister USL515/USL515AB, grillpanna för flexinduktion KWGPFI

Produkt- och planeringshänvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Luftrengöringsboxen är utrustad med ett teleskoputdrag (utdragbart upp till 80 mm) för anslutningen till skåpets bakvägg.
- Teleskoputdraget kan förlängas 105 mm med ett extra teleskoputdrag PULBTA (finns som tillbehör).
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.
- Efter att monteringen har avslutats måste apparaten runtom fogas med värmebeständig silikontätningssmassa.

