
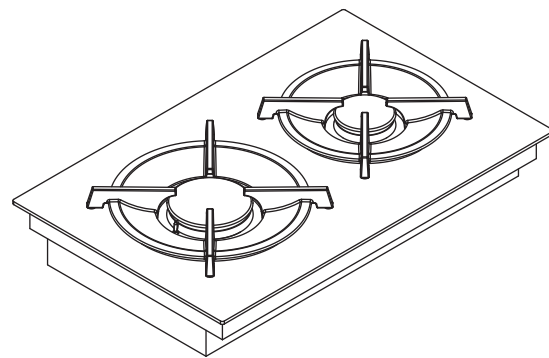
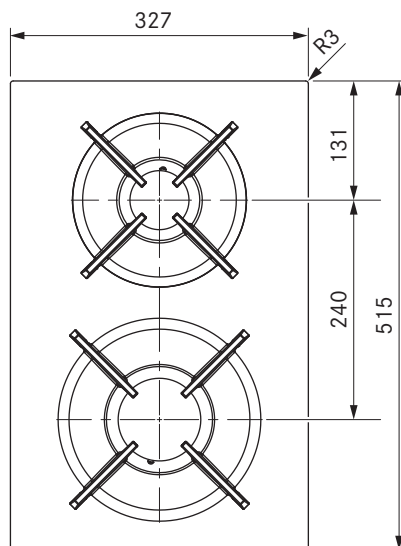
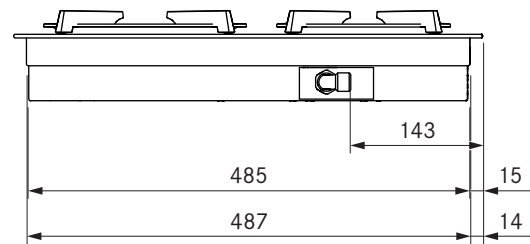


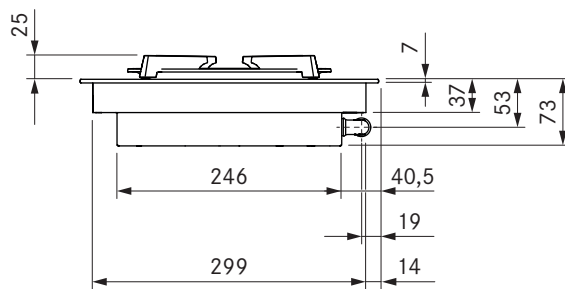

technische gegevens

Aansluitspanning	220 – 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Maximale vermogensopname	5,0 kW
Maximale aansluitwaarde	20 W
Zekering minimaal	1 x 0,5 A
Lengte netaansluitkabel	1,5 m
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	327 x 515 x 73 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	10,8 kg
Oppervlaktmateriaal	Glaskeramiek
Vermogensniveau kookveld	1 – 9, P
Grootte kookzone vooraan	Ø 240 mm
Grootte kookzone achteraan	Ø 200 mm
Vermogen kookzone vooraan (sterke brander)	800 – 3000 W
Vermogen kookzone achteraan (normale brander)	550 – 2000 W
Grootte pannendrager vooraan	270 x 270 x 25/50 mm
Grootte pannendrager achteraan	235 x 235 x 25/50 mm
Draaddiameter voor gasaansluitslang	1/2" cilindrisch

Productbeschrijving

- compacte afmetingen
- minimalistisch design
- modulaire systeem
- dieper liggende gasbranders
- variabele warmhoudfunctie
- automatisch opnieuw aansteken
- vaatwasserbestendige pannendragers
- automatische aankookfunctie
- geringe hoogte van de pannendragers
- Demomodus

Leveringsomvang

- Gaskookveld CKG
- 2 x gietijzeren pannendrager
- Set sproeiers G20/20mbar aardgas
- montageklippen
- Vulplaatjeset
- Netaansluitkabel (1,5m)

Toebehoren

- BORA gas set sproeiers aardgas G20/10 mbar PKGDS2010
- BORA gas set sproeiers aardgas G20/13 mbar PKGDS2013
- BORA gas set sproeiers aardgas G20/20 mbar PKGDS2020
- BORA gas set sproeiers aardgas G25/20 mbar PKGDS2520
- BORA gas set sproeiers aardgas G20/25 mbar PKGDS2025
- BORA gas set sproeiers aardgas G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA gas set sproeiers vloeibaar gas G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028
- BORA gas set sproeiers vloeibaar gas G30/G31 50 mbar PKGDS3050
- BORA branderset PKGBS
- BORA pannendrager klein PKGTK
- BORA pannendrager groot PKGTG

Product- en ontwerp-aanwijzingen

- De klant moet voor de gasaansluitslang zorgen (draaddiameter 1/2" cilindrisch)
- Zorg voor voldoende aanvoer van verse lucht onder het gaskookveld. Ofwel via het corpusfront (openingsdiameter van > 50 cm²) ofwel via het plintgedeelte (openingsdiameter van > 150 cm²)
- In het plintgedeelte moet een terugstroomopening (openingsdiameter van > 1000 cm² per luchtreinigingsunit) voorzien worden voor de terugloop van de recirculatielucht
- Leef de lokale voorschriften en aansluitvoorwaarden voor gaskookvelden na
- Leef de speciale richtlijnen voor montage en verwerking bij gaskookveld CKG na (zie bedienings- en montagehandleiding)
- Bij gebruik van het gaskookveld met een kookveldaafzuiging kan de gasvlam worden beïnvloed (afhankelijk van de hoogte van het vermogensniveau bij de kookveldaafzuiging)
- De prestaties van het gaskookveld (bijv. opwarmtijden, rendement, enz.) worden beïnvloed door de kookveldaafzuiging. De kookveldaafzuiging beïnvloedt ook de warmtetoevoer en -verdeling.
- Bij gebruik van het gaskookveld in de montagevariant met twee kookveldaafzuigingen, moet dit aan de zijkant worden gemonteerd.
- Minimumvereiste voor gebruik van het gaskookveld CKG: Systeemsoftware versie 03.00 (of hoger)
- Als rechts van de kookveldaafzuiging een gaskookplaat wordt geïnstalleerd, plan dan een 900 mm brede behuizing