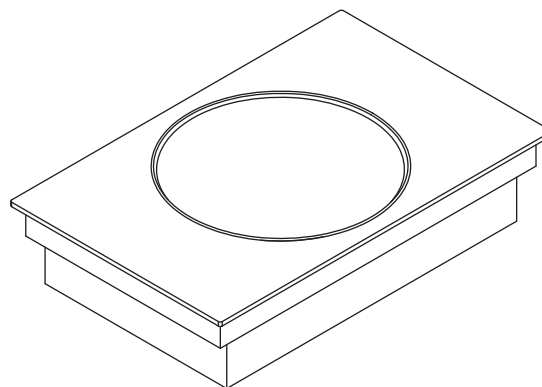
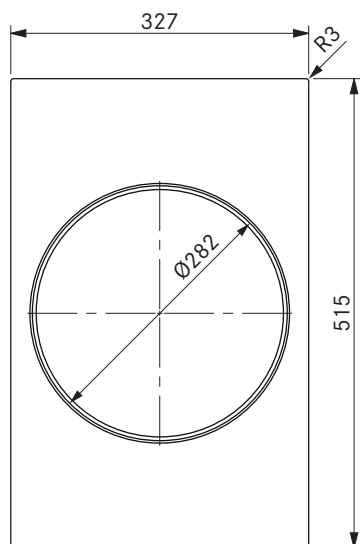
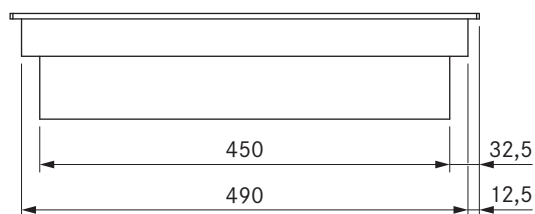
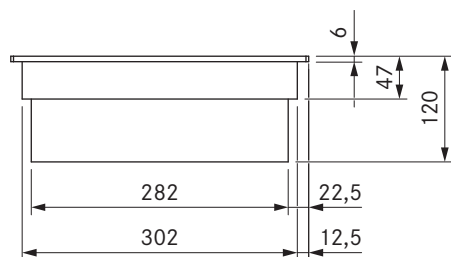



données techniques

Tension d'alimentation	220 – 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	3,0 kW
Puissance connectée maximale	3,0 kW
Protection par fusible minimum	1 x 16 A
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	327 x 515 x 116 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	9,8 kg
Matériau de surface	Vitrocéramique
Niveaux de puissance table de cuisson	1 – 9, P
Dimensions zone de cuisson	Ø 250 mm
Puissance zone de cuisson	2400 W
Puissance zone de cuisson niveau power	3000 W

Description du produit

- Fonction de maintien au chaud variable
- sécurité enfant
- Zones de cuisson à temporisation
- Minuteur
- Fonction de pause
- Mode démo
- dispositif de cuisson automatique
- détection de récipient
- indicateur de chaleur résiduelle
- Système modulaire

Contenu de la livraison

- Wok à induction CKIW
- pattes de montage
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- Fiche de raccordement au secteur (1,5m)

Accessoires

- Poêle wok à induction HIW1 BORA

Produit- et indications pour l'agencement

- En raison de la hauteur de montage de 116 mm, l'appareil ne peut pas être installé au-dessus de la conduite d'évacuation de l'air
- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson
- Zone creusée vitrocéramique : Diamètre 250 mm
- Utilisez un wok qui perde ses propriétés magnétiques en cas de température excessive (protection anti-surchauffe). Nous vous recommandons d'utiliser la poêle wok que nous proposons