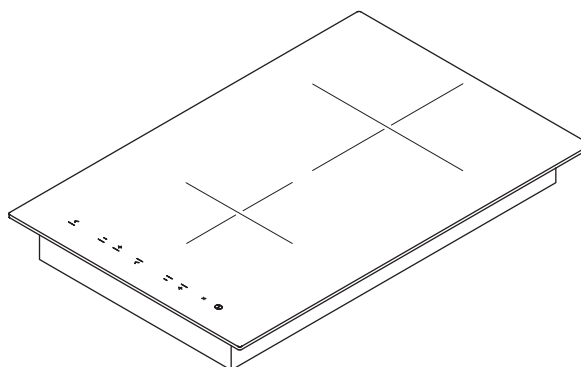
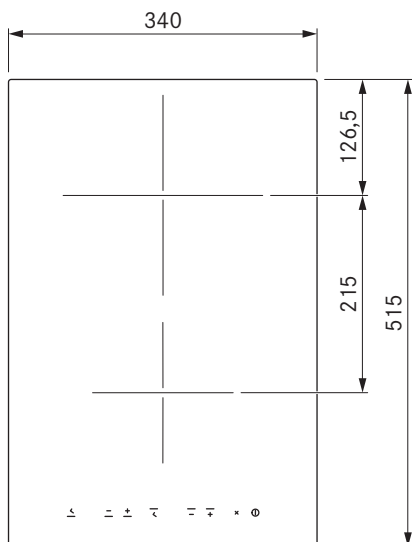




**Technické údaje**

Připojovací napětí	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	3,7 kW
Příkon maximální	3,7 kW
Jištění min.	1 × 16 A
Výkonové stupně	1-9, P
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	8 kg
Materiál povrchu	SCHOTT CERAN®
Varná zóna vzadu - rozměry	Ø 220 mm
Síťový přívodní kabel	1,5 m (L, N, PE)
Rozměry (ŠxHxV)	340 × 515 × 73 mm
Varná zóna vepředu - rozměry	Ø 155 mm
Varná zóna vepředu - výkon	1200 W
Varná zóna vzadu - výkon	2000 W
Varná zóna vepředu se zesílenou úrovní výkonu	1400 W
Varná zóna vzadu se zesílenou úrovní výkonu	2300 W

Popis výrobku

- minimalistický design
- kompaktní velikost
- modulární systém
- Funkce udržování teploty
- Dětská pojistka
- Časovač varných zón
- Funkce pauzy
- zvýšený výkon
- Rozpoznání hrnce
- indikace zbytkového tepla

Rozsah dodávky

- Indukční varná deska CI11
- Montážní svorky
- Těsnicí páska
- Sklokeramická škrabka
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Návod k použití a k montáži

Pokyny k výrobě a k plánování

- Upozorňujeme, že u indukčních varných desek je nutné používat kuchyňské nádobí určené pro indukci
- Postarejte se o dostatečné odvětrání pod indukční varnou deskou – průřez otvoru > 50 cm²