


BORA HiLight-kookveld van glaskeramiek met 2 kookzones met 3 of 2 ringen

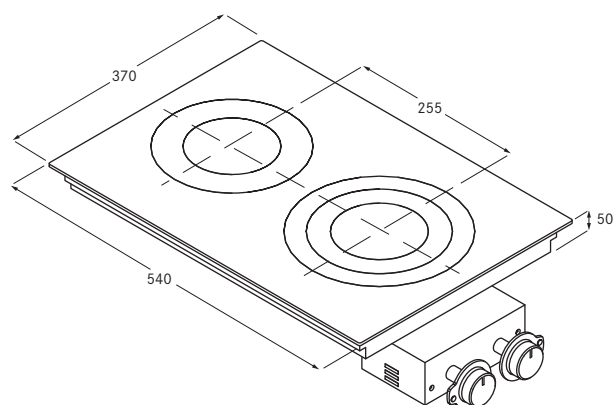

Technische gegevens


Aansluitspanning	380-415 V 2N
Frequentie	50/60 Hz
Vermogensopname maximaal	4,4 kW
Aansluitwaarde maximaal	4,4 kW
Zekering minimaal	2 x 16 A
Vermogensregeling	1-9, traploos (bijschakeling van 2 of 3 ringen)
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	9,1 kg
Oppervlaktemateriaal	SCHOTT CERAN®
Netaansluiting	1,5 m
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	370x540x50 mm
Kookzone vooraan met 3 ringen	
Ø 120 / 180 / 235 mm	800 / 1600 / 2500 W
Kookzone achteraan met 2 ringen	
Ø 120 / 200 mm	800 / 1900 W

Productbeschrijving

- HiLight-kookveld van glaskeramiek met 3 of 2 ringen bijschakeling
- Restwarmte-indicator
- Kinderbeveiliging

Leveringsomvang

- HiLight-kookveld van glaskeramiek PC32
- Schakelkast met bedienings-elektronica PCSK2 (manchet voor het vermogensniveau, bedieningsknop, compensatieplaten)
- Montagerail en -lussen
- Glaskeramische schraper
- Boorsjabloon
- Vulplaatjesset
- Bedienings- en montagehandleiding
- Netaansluiting



Toebehoren

(afzonderlijk te bestellen)

- Kabelverlenging 100 cm PCKV10