


Vitrocerámica HiLight BORA con 2 zonas de cocción 3 anillos/asador

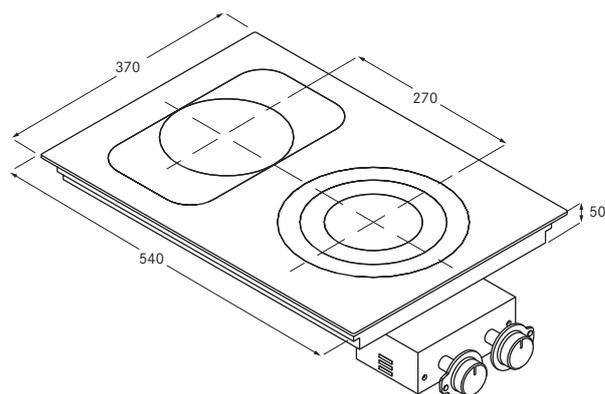

Datos técnicos

Tensión de conexión	380-415 V 2N
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo energético máximo	5,1 kW
Rango de potencia máxima	5,1 kW
Fusible mínimo	2 x 16 A
Regulación de potencia	1 - 9, gradual (conexión de 2 / 3 anillos/asador)
Peso (incl. accesorios/embalaje)	9,1 kg
Material de la superficie	SCHOTT CERAN®
Cable de alimentación	1,5 m
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	370x540x50 mm
Zona de cocción de 3 anillos delantera	800 / 1600 / 2500 W Ø 120 / 180 / 235 mm
Zona de asador trasera	1500 W Ø 165 mm 290 x 165 mm

Descripción del producto


- Vitrocerámica HiLight con 2 zonas de cocción, frontal de 3 anillos, asador posterior
- Indicador de calor residual
- Dispositivo de seguridad para niños

Volumen de suministro

- Vitrocerámica HiLight PC3B
- Caja de distribución con electrónica de mando PCSK2 (manguito regulador de potencia, mando selector, placas de compensación)
- Guía y correas de montaje
- Rasqueta
- Plantilla de perforación
- Juego de placas de compensación

de altura

- Instrucciones de uso y montaje
- Cable de alimentación



Accesorios

(disponibles por separado)

- Prolongación del cable de 100 cm PCKV10