

# IT Scheda informativa del prodotto PUXA2 / PUXA2R

## Vetroceramica lucida:



## PUXA2

X Pure piano cottura a induzione "FULL" con aspiratore per piano cottura integrato – aspirante

## Vetroceramica opaca:



## PUXA2R

X Pure Rough piano cottura a induzione "FULL" con aspiratore per piano cottura integrato – aspirante

### Informazioni generali sul prodotto:

Prodotto:	Sistema di aspirazione per piano cottura compatto - Piano cottura e aspiratore per piano cottura tutto in uno
Caratteristiche in evidenza:	Efficace aspiratore per piano cottura incluso filtro per i grassi in acciaio inox, piano cottura con 4 zone cottura a induzione "FULL" particolarmente grandi, comando touch intuitivo, il piacere del cucinare semplificato grazie a BORA Assist, funzionalità ampliate grazie all'app BORA JOY
Materiale:	Sistema aspirante con collegamento al canale BORA Ecotube
Dimensioni minime da incasso:	mobile da cucina con almeno 90 cm di larghezza
Indicazioni di sicurezza e avvertenze:	vedere istruzioni per l'uso e il montaggio
Classe di efficienza energetica:	





## PISPUXA2IT-10001

# PUXA2 / PUXA2R

X Pure piano cottura a induzione "FULL" con aspiratore per piano cottura integrato – aspirante

## Dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 - 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento monofase	220 - 240 V
Frequenza	50 - 60 Hz
Potenza assorbita massima	7600 W (4400 W / 3600 W)
Fusibile / collegamento alla rete trifase	3x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete monofase	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	830 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)	23,8 kg
Peso (netto)	16,9 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura/piano cottura	1 - 9, P
Dimensioni zone cottura anteriori	230 x 230 mm
Dimensioni zone cottura posteriori	230 x 230 mm
Potenza zone cottura anteriori	2100 W
Potenza zone cottura posteriori	2100 W
Potenza zone cottura anteriori livello power	3000 W
Potenza zone cottura posteriori livello power	3000 W
Collegamento canale	BORA Ecotube
Periodo di fornitura garantito per aggiornamenti software (dalla data di uscita prodotto)	5 anni

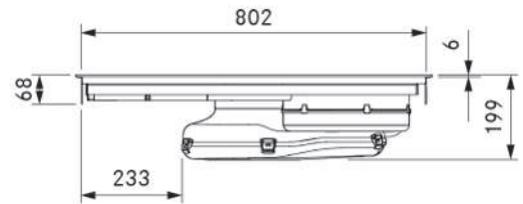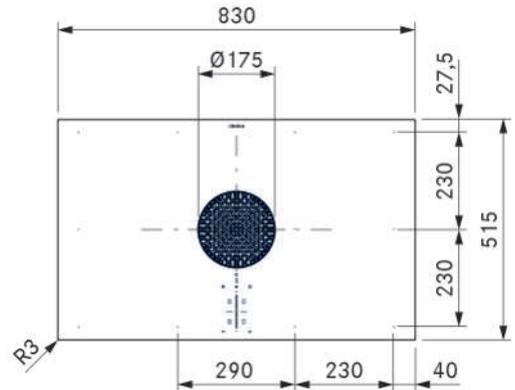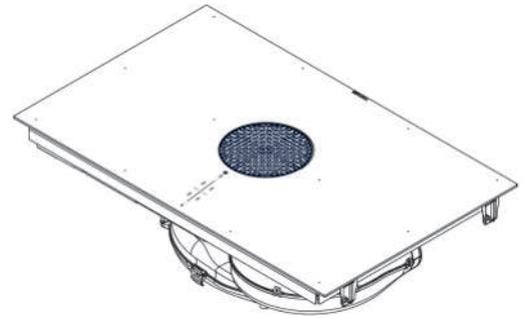

## Descrizione del prodotto

- Connectivity e BORA Assist
- Comando intuitivo a tre colori sControl+
- Zone di cottura a induzione "FULL" ultra grandi
- Dimensioni compatte
- Vaschetta di raccolta dei grassi integrata
- Filtro per i grassi in acciaio inox

## Funzioni

- BORA Assist Funzioni Fry e Boil
- Livello power
- Sistema di aspirazione automatica
- Funzione di spegnimento automatico ritardato
- Riconoscimento pentola
- Funzione mantenimento calore variabile
- Funzione bridge
- Timer zone cottura
- Funzione pausa
- Contaminuti breve

## Dispositivi di sicurezza

Protezione bambini, blocco display, blocco pulizia, indicatore di calore residuo, spegnimento di sicurezza automatico, protezione da surriscaldamento

## Materiale in dotazione

Piano cottura in vetroceramica induzione "FULL" con aspiratore per piano cottura integrato - sistema aspirante PUXA2/PUXA2R, bocchetta d'entrata, filtro per i grassi in acciaio inox, istruzioni per l'uso e il montaggio, accessori di montaggio

## Accessori

Filtro per i grassi in acciaio inox PUEF, bocchetta d'entrata PUXED2, nastro di tenuta UDB25, cornice per piano cottura KFR830AB, listelli laterali USL515/USL515AB, bisticchiera per induzione "FULL" KWGPFI, Assist set di pentole da 5 pezzi KWPAP4, Assist padella KWPAP5

## Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Il cavo di collegamento alla rete deve essere presente in loco
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Possibilità di montaggio a filo piano o montaggio in battuta
- Sotto il piano cottura deve essere predisposta un'adeguata aerazione
- Cassetti/ripiani nel mobile da incasso devono essere estraibili (manutenzione/pulizia)
- Combinabile con tutte le prese BORA
- Non compatibile con ventilatori universali BORA