
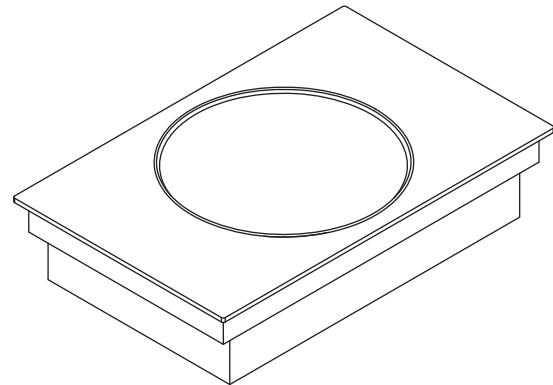
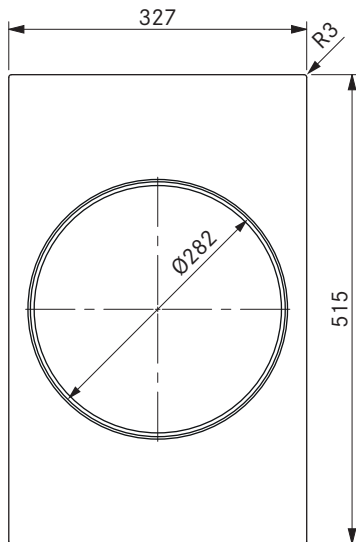
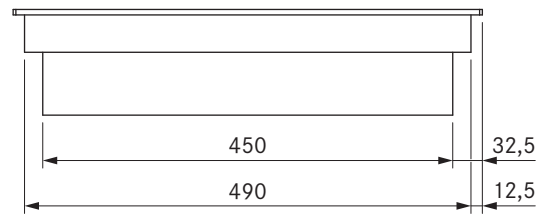


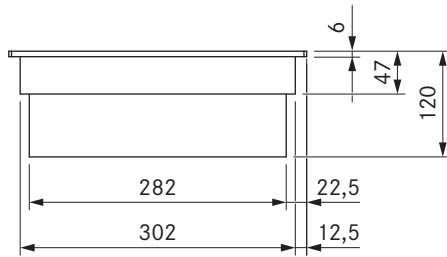

technische gegevens

Aansluitspanning	220 – 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Maximale vermogensopname	3,0 kW
Maximale aansluitwaarde	3,0 kW
Zekering minimaal	1 x 16 A
Lengte netaansluitkabel	1,5 m
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	327 x 515 x 116 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	9,8 kg
Oppervlaktmateriaal	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveld	1 – 9, P
Grootte kookzone	Ø 250 mm
Vermogen kookzone	2400 W
Vermogen kookzone Powerniveau	3000 W

Productbeschrijving

- variabele warmhoudfunctie
- kinderbeveiliging
- timer kookzones
- timer voor korte tijdsspanne
- Pauzefunctie
- Demomodus
- automatische aankookfunctie
- panherkenning
- restwarmte-indicator
- modulair systeem

Leveringsomvang

- Inductiewok CKIW
- montagelippen
- Vulplaatjeset
- Netaansluitkabel (1,5m)

Toebehoren

- BORA inductiewokpan HIW1

Product- en ontwerpaanwijzingen

- Wegens de montagehoogte van 116 mm kan het toestel niet boven het luchtafvoerkanaal worden geïnstalleerd
- Zorg voor voldoende ventilatie onder het kookveld
- Vorm glaskeramiek: Diameter 250 mm
- Gebruik een wok die bij toenemende temperatuur zijn magnetische eigenschappen verliest (oververhittingsbeveiliging). Wij raden u aan om de door ons aangeboden wokpan te gebruiken