DE Produktinformationsblatt CKCH

CKCH

Classic Hyper-Kochfeld 1-Kreis/2-Kreis

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Strahlheizkörper-Kochfeld für das modulare Kochfeldabzugssystem BORA Classic 2.0
Produkt-Highlights:	Intuitive Touchbedienung über Bedienfeld am Kochfeldabzug, Kochfeld und Abzug komplett flächenbündig, 2-Kreis-Zuschaltung
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

CKCH

Classic Hyper-Kochfeld 1-Kreis/2-Kreis

Technische Daten	
Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3680 W
Anschlusswert maximal	3680 W
Absicherung	1x 16 A
Länge Netzanschlussleitung	1,5 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	327 x 515 x 75 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	7,2 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeld	1 – 9, Hyper-Stufe, 2-Kreis-Zuschaltung
Heizkreise Kochzone vorne	1
Heizkreise Kochzone hinten	2
Größe Kochzone vorne	Ø 215 mm
Größe Kochzone hinten	Ø 120/180 mm
Leistung Kochzone vorne	2100 W
Leistung Kochzone hinten	600/1600 W
Leistung Kochzone vorne Powerstufe	3000 W (Hyper-Stufe)
Leistung Kochzone hinten Powerstufe	2200 W

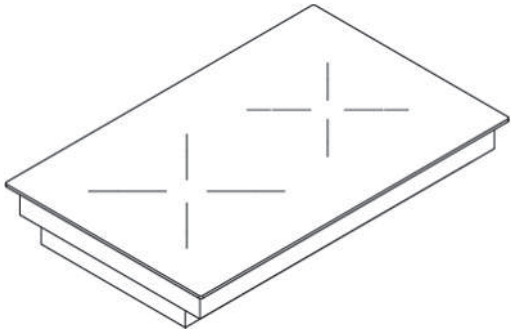

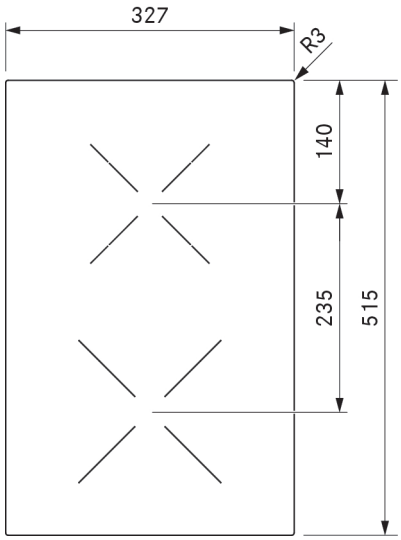

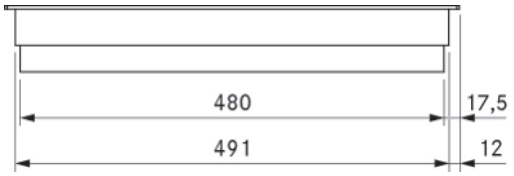

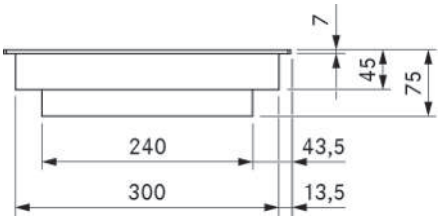

Produktbeschreibung

- Kompakte Größe
- Minimalistisches Design
- 2-Kreis-Zuschaltung
- Demomodus

Funktionen

- Powerstufe
- Kochzonen-Timer
- Ankochautomatik
- Warmhaltefunktion
- Pausefunktion
- Reinigungssperre

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung

Lieferumfang

Hyper-Kochfeld CKCH, Netzanschlussleitung, Montagezubehör

Produkt- und Planungshinweise

- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden.