



SK Informačný list produktu PKC3/PKC3AB

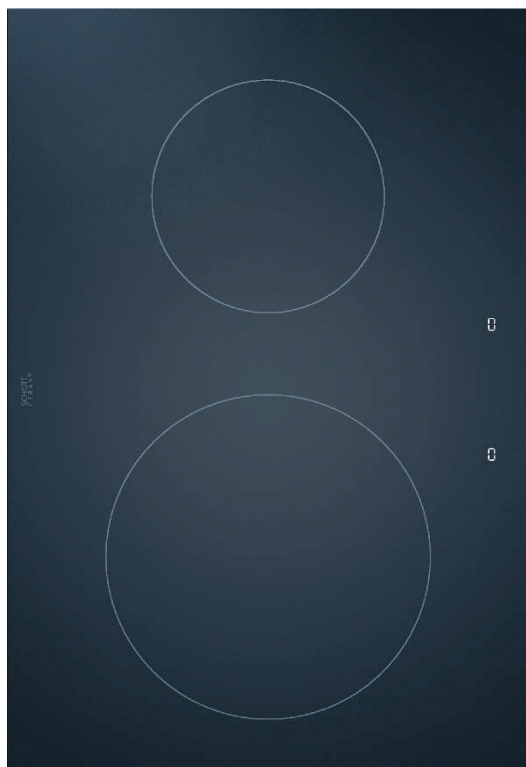

PKC3

Pro HiLight varná doska 3 okruhy/2 okruhy

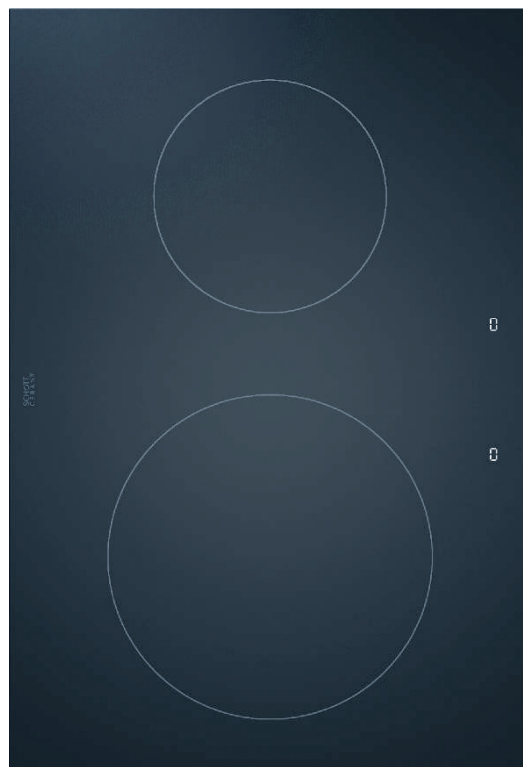

PKC3AB

Pro HiLight varná doska 3 okruhy/2 okruhy All Black

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Varná doska so sálavým výhrevnými telesami pre modulárny systém odťahu pár BORA Professional 3.0
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Obzvlášť veľká varná doska s hĺbkou 540 mm, ovládanie intuitívnym ovládacím prstencem alebo dotykom dotykovej plochy, pripojenie ohrevného okruhu (pripojenie 2 okruhov/3 okruhov), možnosť montáže otočenej o 180°
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž

PISPKC3SK-1000 1

PKC3/PKC3AB

Pro HiLight varná doska 3 okruhy/2 okruhy (...All Black)

Technické údaje

Prípojovacie napätie	380 - 415 V 2N
Frekvencia	50 - 60 Hz
Maximálny príkon	4400 W
Príkon max.	4400 W
Istenie poistkami	2x 16 A
Dĺžka prívodného kábla	1,5 m
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	370 × 540 × 73 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	8,7 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupne varnej dosky	1 - 9, zapnutie 2/3 okruhov
Ohrevný okruh varnej zóny vpredu	3
Ohrevný okruh varnej zóny vzadu	2
Veľkosť varnej zóny vpredu	Ø 120/180/235 mm
Veľkosť varnej zóny vzadu	Ø 120/200 mm
Výkon varnej zóny vpredu	800/1600/2500 W
Výkon varnej zóny vzadu	800/1900 W

Opis výrobku

- Intuitívne ovládacie koliesko
- Zapnutie 2 okruhov
- Zapnutie 3 okruhov
- Režim demo

Funkcie

- Časovač varných zón
- Funkcia automatického predohrevu
- Variabilná funkcia udržiavania teploty
- Funkcia pauzy
- Režim Super Simple

Bezpečnostné zariadenia

Detská poistka, indikácia zvyškového tepla, ochrana proti prehriatiu, bezpečnostné vypnutie

Rozsah dodávky

HiLight varná doska, 3 okruhy/2 okruhy PKC3/PKC3AB, 2x ovládacie koliesko, 2x spojovacie vedenie ovládacieho kolieska, spojovacie vedenie do odľahu, návod na použitie a montáž, montážne príslušenstvo

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Možnosť montáže otočenej o 180°
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie

