



CS Informační produktový list PKCB3 / PKCB3AB

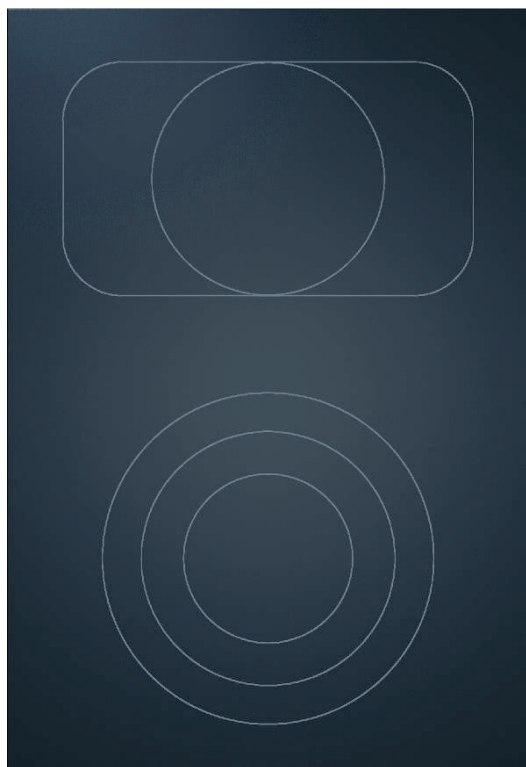

PKCB3

Pro HiLight varná deska se 3 kruhy / varnou zónou pro pekáč

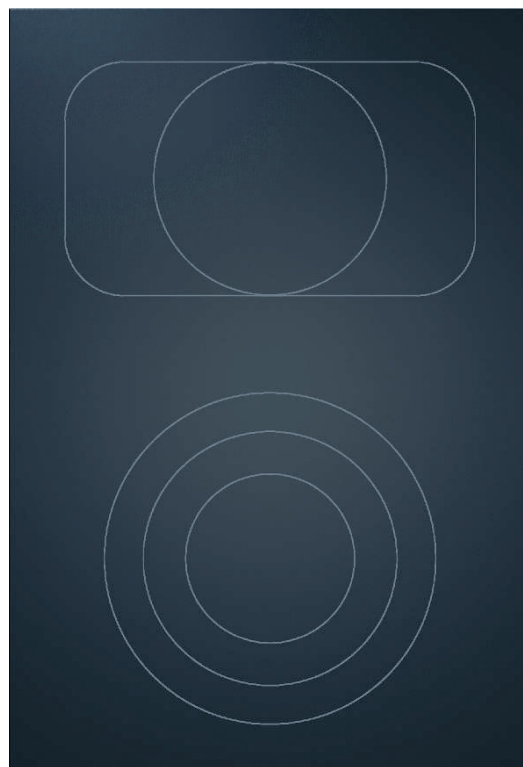

PKCB3AB

Pro HiLight varná deska se 3 kruhy / pekáč All Black

Všeobecné informace o produktu:

Produkt:	Varná zóna s paprskovými topnými tělesy pro modulární systém odsavače integrovaného do varné desky BORA Professional 3.0
Nejdůležitější vlastnosti produktu:	Mimořádně velká varná deska s hloubkou 540 mm, intuitivní ovládání kroužkem kolečka nebo dotykem dotykové plochy, připojení topného okruhu (připojení 2 okruhů/3 okruhů/pekáče), možnost montáže s otočením o 180°
Bezpečnostní a výstražné pokyny:	Viz návod k použití a montáži

PISPKCB3CS-10001

PKCB3 / PKCB3AB

Pro HiLight varná deska s 3 okruhy / varnou zónou pro pekáč (...All Black)

Technické údaje

Připojovací napětí	380 – 415 V 2N
Frekvence	50 – 60 Hz
Příkon max.	5100 W
Příkon max.	5100 W
Jistič	2x 16 A
Délka síťového připojovacího kabelu	1,5 m
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	370 x 540 x 73 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	8,9 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupně varné desky	1 – 9, 2 okruhy / 3 okruhy, přepínání okruhu na pekáč
Topný okruh přední varné zóny	3
Topný okruh zadní varné zóny	2
Velikost přední varné zóny	Ø 120/180/235 mm
Velikost zadní varné zóny	Ø 165/290 x 165 mm
Výkon přední varné zóny	800/1600/2500 W
Výkon zadní varné zóny	1500/2600 W

Popis produktu

- Intuitivní ovládací kolečko
- Přepínání 2 okruhů
- Přepínání 3 okruhů
- Přepínání okruhu na pekáč
- Režim Demo

Funkce

- Časovač varné zóny
- Automatický přehřev
- Variabilní funkce udržování teploty
- Funkce pauzy
- Režim Super simple mode

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, indikace zbytkového tepla, ochrana proti přehřátí, bezpečnostní vypnutí

Rozsah dodávky

HiLight varná deska s 3 okruhy / 2 okruhy / varnou zónou pro pekáč PKCB3/PKCB3AB, 2x ovládací kolečko, 2x kabeláž ovládacího kolečka, síťová přípojka k odsavači, návod k použití a montáži, montážní příslušenství

Pokyny k produktu a plánování

- Možnost montáže s otočením o 180°
- Pod varnou deskou musí být zajištěno dostatečné odvětrávání

