



SV Produktinformationsblad PKCH3 / PKCH3AB

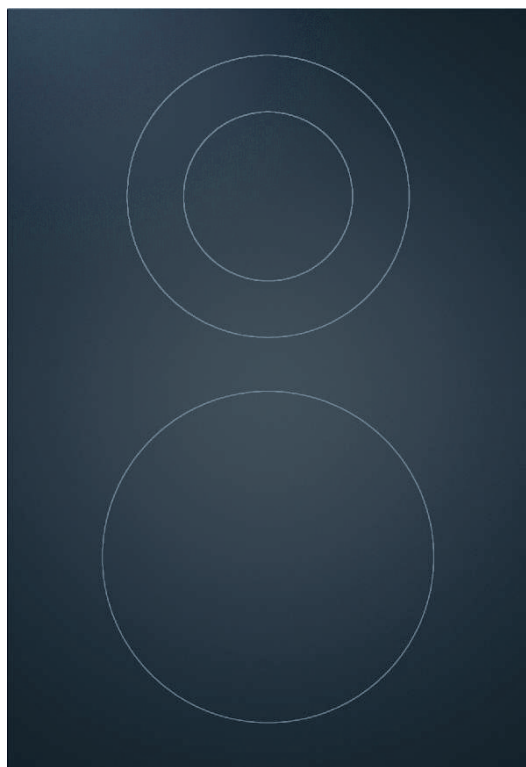

PKCH3

Pro Hyper-spishäll 1-krets/2-krets

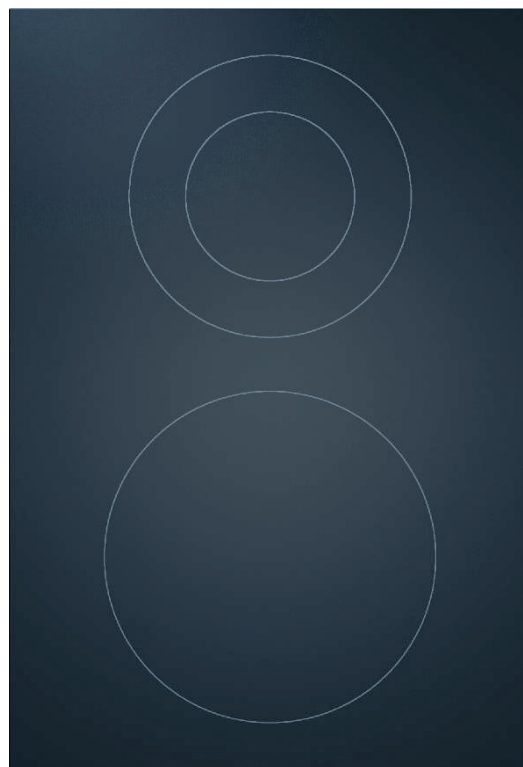

PKCH3AB

Pro Hyper-spishäll 1-krets/2-krets All Black

Allmän produktinformation:

Produkt:	Värmestrålningsspishäll för det modulära ångsugssystemet BORA Professional 3.0
Produkthöjdpunkter:	Extra stor spishäll med ett djup på 540 mm. Intuitiv vridknapp – vrid på knappringen eller rör vid touchytan. Tillkoppling av 2-krets. Kan monteras med 180° vridning
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen

PISPKCH3SV-10001

PKCH3 / PKCH3AB

Pro Hyper-spishäll 1-krets/2-krets (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	380 - 415 V 2N
Frekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning max.	5100 W
Anslutningsvärde max.	5100 W
Säkring	2x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	370 x 540 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	8,7 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 - 9, Hyper-nivå, 2-krets-inkoppling
Värmekretsar kokzon fram	1
Värmekretsar kokzon bak	2
Storlek kokzon fram	Ø 235 mm
Storlek kokzon bak	Ø 120/200 mm
Effekt kokzon fram	2100 W
Effekt kokzon bak	800/1900 W
Effekt kokzon fram powernivå	3200 W (Hyper-nivå)

Produktbeskrivning

- Intuitiv vridknapp
- Extra snabb uppkokning
- 2-krets-inkoppling
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Powernivå
- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Variabel varmhållningsfunktion
- Pausfunktion
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

Hyper-spishäll 1-krets/2-krets PKCH3/PKCH3AB, 2x vridknappar, 2x anslutningsledningar vridknappar, anslutningsledning till ångsugen, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Produkt- och planeringsanvisningar

- Kan monteras med 180° vridning.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.

