



SL List z informacijami o izdelku PKFI3/PKFI3AB

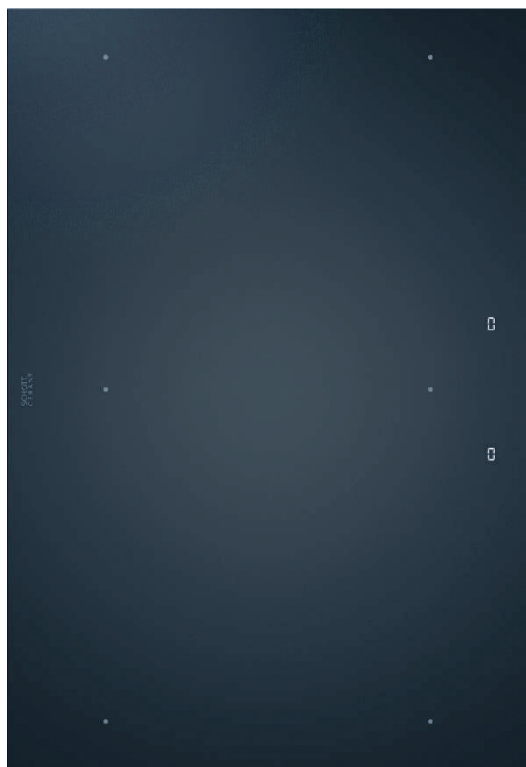

PKFI3

Pro FLEX-indukcijska kuhalna plošča

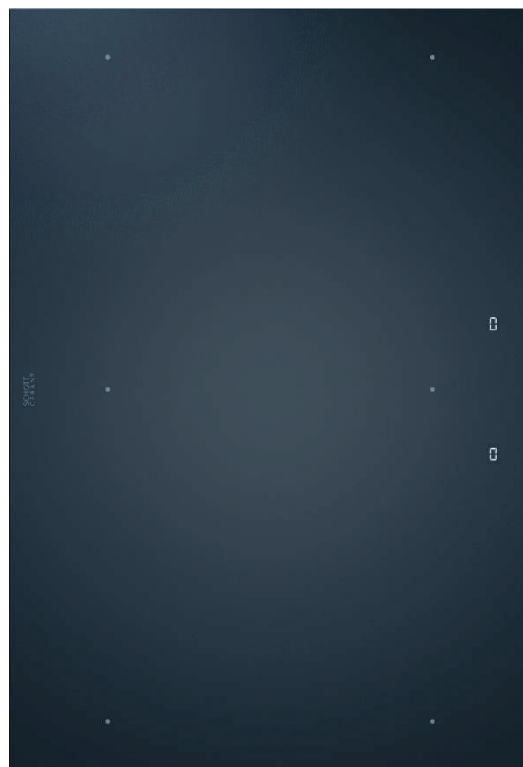

PKFI3AB

Pro FLEX-indukcijska kuhalna plošča All Black

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	FLEX-indukcijska plošča za modularni sistem odvoda pare BORA Professional 3.0.
Poudarki izdelka:	Izjemno veliko kuhališče z globino 540 mm, intuitivni gumb za upravljanje – vrtenje obroča gumba ali dotikanje površine na dotik, prikazovalnik stopnje moči na plošči, možna je vgradnja, obrnjena za 180°
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo

PISPKFI3SL-1000 1

PKFI3 / PKFI3AB

Pro FLEX-indukcijska kuhalna plošča (...All Black)

Tehnični podatki

Priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50-60 Hz
Največja poraba energije	3680 W
Najvišja priključna vrednost	3680 W
Varovalo	1x 16 A
Dolžina napeljave omrežnega priključka	1,5 m
Dimenzije (širina x globina x višina)	370 x 540 x 52 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	8,1 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 - 9, P
Velikost kuhališča spredaj	230 x 230 mm
Velikost kuhališča zadaj	230 x 230 mm
Moč kuhališča spredaj	2100 W
Moč kuhališča zadaj	2100 W
Moč kuhališča spredaj, stopnja Power	3680 W
Moč kuhališča zadaj, stopnja Power	3680 W

Opis proizvoda

- Intuitiven gumb za upravljanje
- Zelo velika FLEX-indukcijska kuhališča
- Prikazovalnik stopnje moči na kuhalni plošči
- Demo način

Funkcije

- Stopnja Power
- Prepoznavanje lonca
- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija za premostitev
- Funkcija premora
- Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave

FLEX-indukcijska kuhalna plošča PKFI3/PKFI3AB, 2x gumb za upravljanje, 2x povezovalna napeljava gumba za upravljanje, povezovalna napeljava do odvoda, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

Ponev za žar za FLEX-indukcijo KWGPFI

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Možna je vgradnja, obrnjena za 180°
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Kuhalna posoda mora biti združljiva z indukcijo

