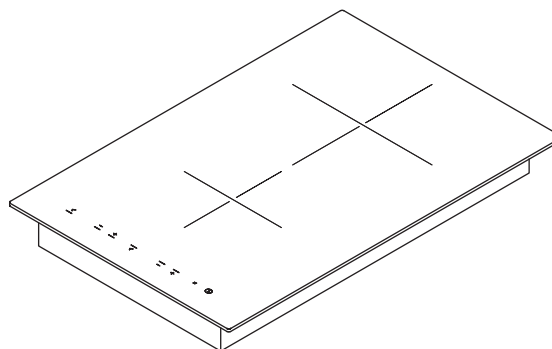
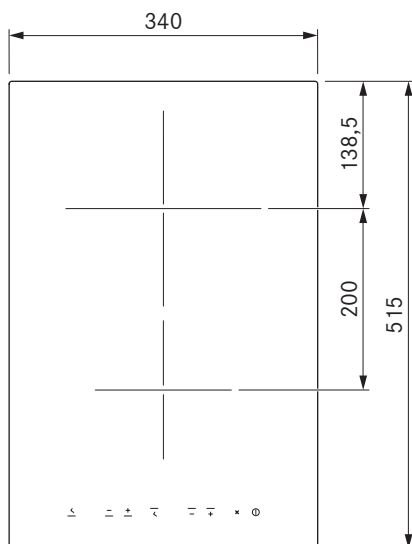

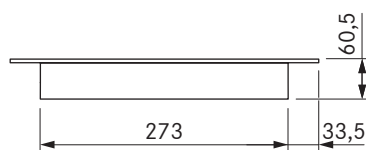


**Tekniska data**

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	3,3 kW
Anslutningseffekt max.	3,3 kW
Säkring minst	1 x 16 A
Effektnivåer	1 - 9, HY
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	6,3 kg
Material yta	SCHOTT CERAN®
Kokzon bak mått	Ø 215 mm
Strömförsörjningsledning	1,5 m (L, N, PE)
Mått (BxDxH)	340 x 515 x 60,5 mm
Kokzon fram mått	Ø 150 mm
Kokzon fram effekt	1200 W
Kokzon bak effekt	2100 W
Kokzon bak powernivå	3000 W

Produktbeskrivning

- Minimalistisk design
- supersnabb förvällning
- Kompakt design
- Modulärt system
- värmande funktion
- barnsäkring
- Timer för kokzoner
- Pausfunktion
- automatisk värmefunktion
- display der visar restvärme

Leveransomfång

- Hyper-glaskeramisk spishäll CCH1
- monteringsband
- Tätningsband
- glaskeramisk skrapa
- Set höjdetjämningsplattor
- driftsinstruktion